

NORLYS MORA 6461


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6461XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



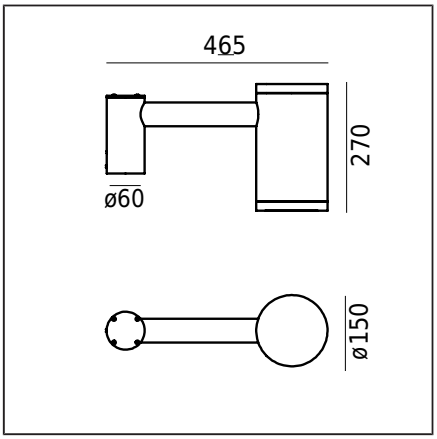

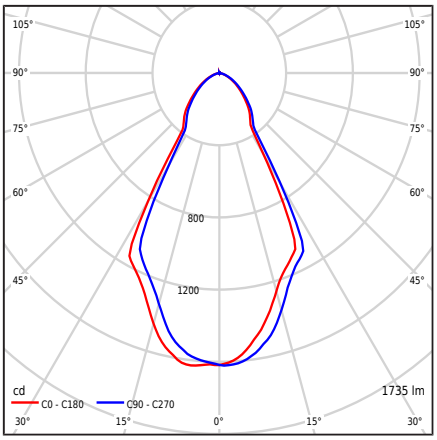

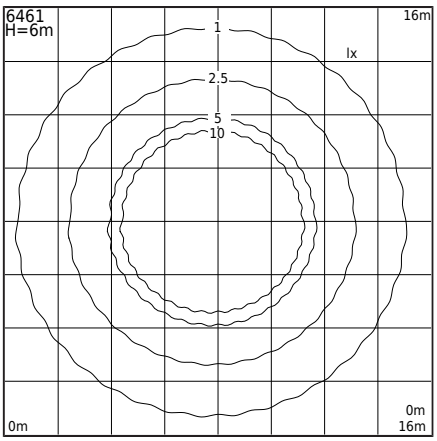

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник для установки с современным дизайном, для установки на осветительную мачту с основанием Ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	4,93kg / 5,65kg
Размеры коробки [cm]	49cm x 18cm x 34cm
Размеры светильника [cm]	46,5cm x 15cm x 27cm
Боковая площадь светильника	0,07m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	14,7W
Мощность светильника	17,6W
Лампа светового потока	2601lm
Световой световой поток	1735lm
Эффективность светильника	98,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM1
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,93
Фактор THD	7%
перенапряжение	10 / 6kV
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	12A / 270µs
Оценка BUG	B2-U2-G0

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение

Запасные части

06645000	Абажур - сервисный комплект
4699200107	
46999759	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6461AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6461GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6461BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE