

NORLYS MORA 6466


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6466XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no



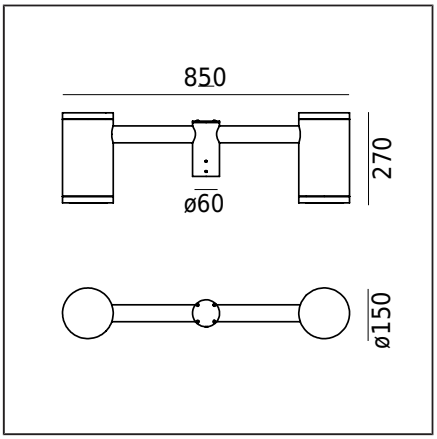

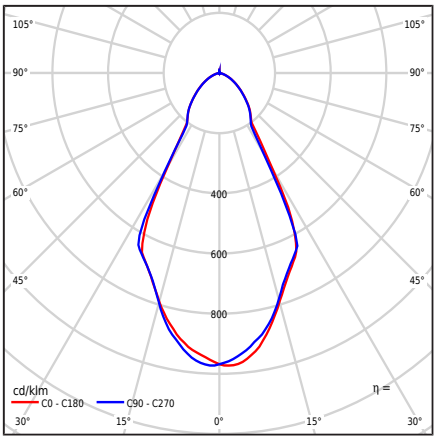

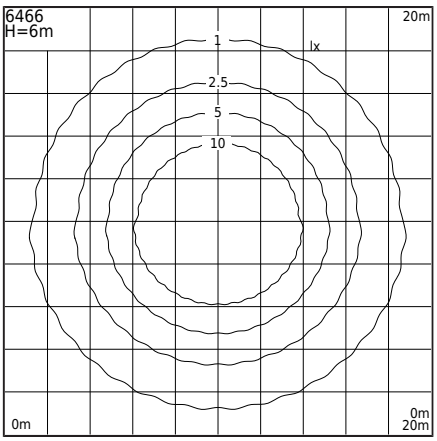

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 30D kiirenurgaga
Valgusti omadused	Moodne disainiga valaisin, mis on mõeldud paigaldamiseks Ø60mm põhjaga valgustuspostile.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: Valgusti on kohandatud Ø60mm posti jaoks vastavalt paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel, 6,5 m pikk, ühendamiseks posti sees (korralikult valitud elektrikilbis).
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,23kg / 9,17kg
Kasti mõõtmed [cm]	87,5cm x 18cm x 34cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 15cm x 27cm
Valgusti külgala	0,12m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	29,4W
Valgusti võimsus	33,9W
Lambi valgusvoog	5002lm
Valgusti valgusvoog	3229lm
Valgusti tõhusus	95,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM1
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor valgusti	PF 0,93
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: faasihämardamine; 1...10V; DALI2 välisprogramm
- Erisoovi korral muud saadaval olevad töörežiimid/hämardamine osana NightDim "keset ööd" süsteemist
- LED värvile 2700K [1/1]
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Erineva värviga valgusti (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	43A / 260µs
BUG hindamine	B2-U2-G0

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon

Varuosad

06645000	Lambivari - hoolduskomplekt
4699100411	Toiteallikas.
46999693	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid määrusi. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

MORA 6466



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6466AL	ALUMIINIUM	9006
6466GR	GRAFIIT	7016
6466BL	MUST	9005
6466WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid määrusi. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.