

# NORLYS MORA 6466


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6466XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.no

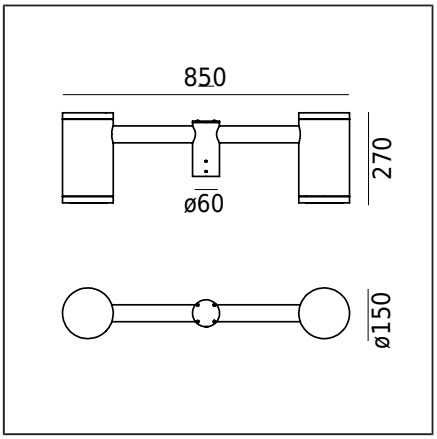

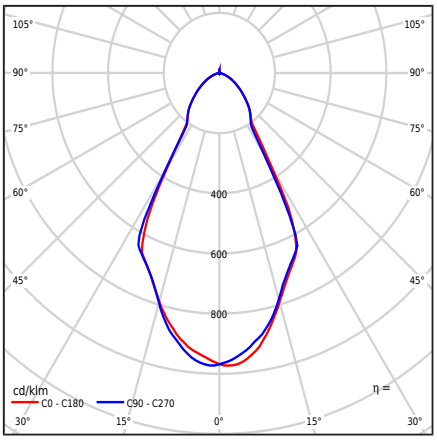


## Τύπος φωτιστικού
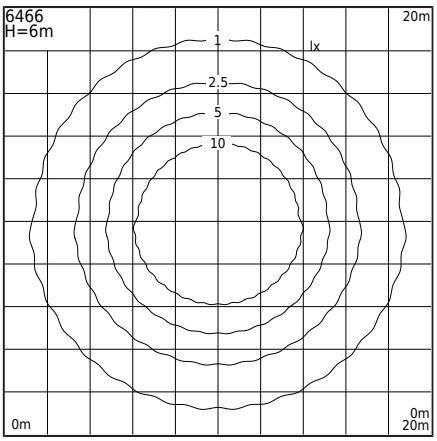
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 30D |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό στήριξης με σύγχρονο σχεδιασμό, για τοποθέτηση σε στύλο φωτισμού με βάση Ø60mm. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: Το φωτιστικό προσαρμόζεται σε στύλο Ø60mm, σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Καλώδιο H05VV-F 5G1, μήκους 6,5 μ., για σύνδεση μέσα στον ιστό (σε ένα σωστά επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης). |
| Τύπος πηγής φωτός | LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 8,23kg / 9,17kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 87,5cm x 18cm x 34cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 85cm x 15cm x 27cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,12m$^2$ |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 29,4W |
| Ισχύς φωτιστικού | 33,9W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 5002lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 3229lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 95,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM1 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >60 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,93 |
| Συντελεστής THD | 8% |
| Υπέρταση | 6 / 10kV |
| Ta Rated θερμοκρασία | 25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Διατίθεται επίσης προαιρετικό φωτιστικό:
- Λειτουργία/μείωση: μείωση φάσης; 1...10V; DALI2 εξωτερικό πλήρες πρόγραμμα
- Κατόπιν ειδικού αιτήματος, άλλοι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας/μείωσης ως μέρος του συστήματος NightDim "μέσα στη μέση της νύχτας"
- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
- Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 43A / 260μs |
| Βαθμολογία BUG | B2-U2-G0 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Μείωση |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

# MORA 6466






## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 06645000 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |
| 4699100411 | Τροφοδοσία ρεύματος. |
| 46999693 | LED module. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 6466AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 6466GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 6466WH | ΛΕΥΚΌ | 9003 |
| 6466BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.