

# NORLYS MORA 6467


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Mora 6467XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

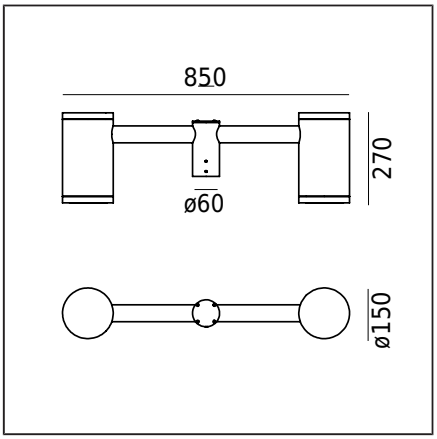

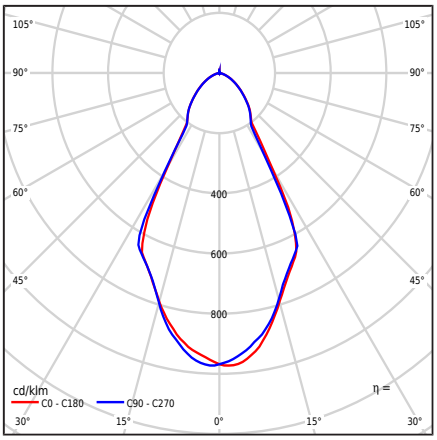


## Valgusti tüüp
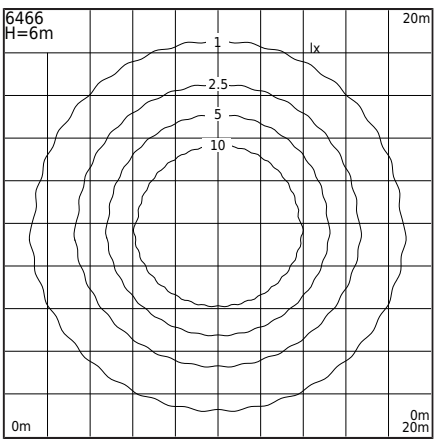
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Sümmeetriline valgus 30D kiirenurgaga |
| Valgusti omadused | Moodne disainiga valaisin, mis on mõeldud paigaldamiseks Ø60mm põhjaga valgustuspostile. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldamine: Valgusti on kohandatud Ø60mm posti jaoks vastavalt paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta. |
| Terminal | H05VV-F 5G1 kaabel, 6,5 m pikk, ühendamiseks posti sees (korralikult valitud elektrikilbis). |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 8,23kg / 9,17kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 87,5cm x 18cm x 34cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 85cm x 15cm x 27cm |
| Valgusti külgala | 0,12m$^2$ |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 100000h |
| Väline juhtimine | DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend) |
| Valgusallika võimsus | 29,4W |
| Valgusti võimsus | 33,5W |
| Lambi valgusvoog | 5202lm |
| Valgusti valgusvoog | 3437lm |
| Valgusti tõhusus | 102,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värvitemperatuur | 4000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM1 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >60 000h |
| Power Factor valgusti | PF 0,99 |
| THD tegur | 8% |
| Ülepinge | 6 / 10kV |
| Ta hinnatud temperatuur | 25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: faasihämardamine; 1...10V; DALI2 välisprogramm
- Erisoovi korral muud saadaval olevad töörežiimid/hämardamine osana NightDim "keset ööd" süsteemist
- LED värvile 2700K [1/1]
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Erineva värviga valgusti (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

| | |
|---|---|
| Sissevoolu vool | 43A / 260µs |
| BUG hindamine | B2-U2-G0 |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reduktsioon |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 06645000 | Lambivari - hoolduskomplekt |
| 4699100411 | Toiteallikas. |
| 46999759 | LED-moodul. |

## Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid määrusi. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

# MORA 6467



## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 6467AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 6467GR | GRAFIIT | 7016 |
| 6467BL | MUST | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustööd viib läbi isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioonid ning kes järgib kehtivaid määrusi. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.