

NORLYS MORA 6467


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6467XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



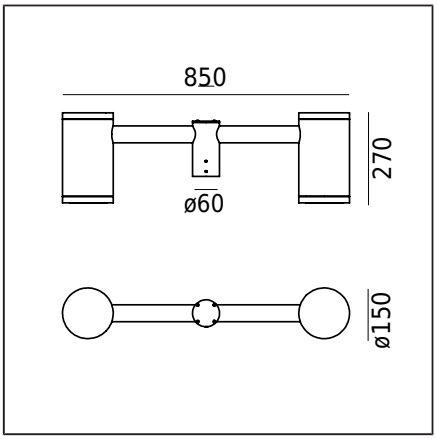

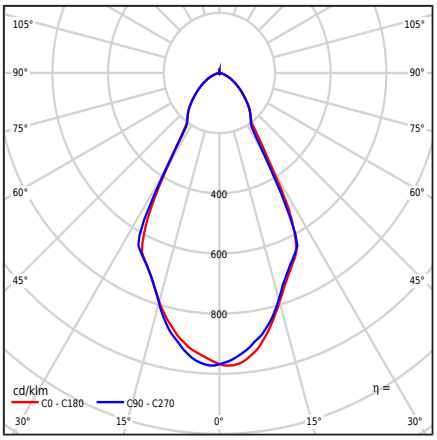

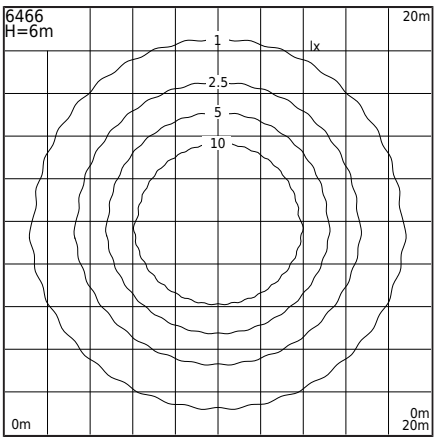

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 30°-os sugárzási szöggel
A lámpatest jellemzői	Egy modern dizájnú lámpatest, amely Ø60mm-es alapú világítóoszlopra szerelhető.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: A lámpatest egy Ø60 mm-es oszlophoz van igazítva, az összeszerelési utasításoknak megfelelően. Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05VV-F 5G1 kábel, 6,5 m hosszú, a rúd belsejében való bekötéshez (egy megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban).
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,23kg / 9,17kg
Doboz méretei [cm]	87,5cm x 18cm x 34cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 15cm x 27cm
A lámpatest oldalsó területe	0,12m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	29,4W
Lámpatest teljesítmény	33,5W
Lámpa fényáram	5202lm
Világító fényáram	3437lm
A lámpatest hatékonysága	102,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM1
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	8%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: fázistompítás; 1...10V; DALI2 kültéri teljes program
- Külön kérésre, más elérhető működési módok/tompítások a NightDim "éjszaka közepe" rendszer részeként
- LED színhez 2700K [1/1]
- Változat túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- Lámpatest más színváltozata (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	43A / 260µs
BUG értékelés	B2-U2-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

06645000	Lámpabúra - szervizkészlet
4699100411	Tápegység
46999759	LED modul

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat az érvényes szabályozásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

MORA 6467



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6467AL	ALUMÍNIUM	9006
6467BL	FEKETE	9005
6467GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és karbantartási munkákat az érvényes szabályozásoknak megfelelően, megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.