

NORLYS MORA 6467


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6467XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



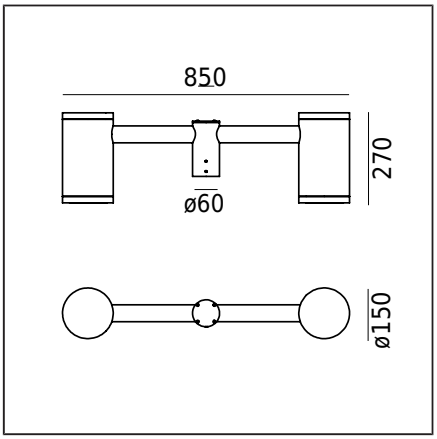

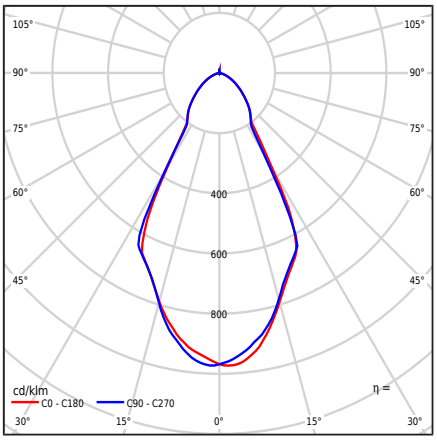

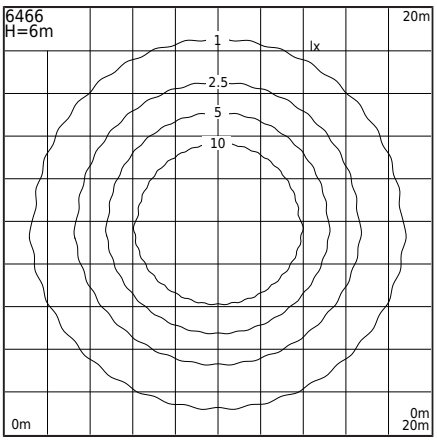

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник для установки с современным дизайном, для установки на осветительную мачту с основанием Ø60 мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	8,23kg / 9,17kg
Размеры коробки [cm]	87,5cm x 18cm x 34cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 15cm x 27cm
Боковая площадь светильника	0,12m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	29,4W
Мощность светильника	33,5W
Лампа светового потока	5202lm
Световой световой поток	3437lm
Эффективность светильника	102,6lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM1
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Фактор THD	8%
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	43A / 260µs
Оценка BUG	B2-U2-G0

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение

Запасные части

06645000	Абажур - сервисный комплект
4699100411	
46999759	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6467AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6467GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6467BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE