
NORLYS BERN 650

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Bern 650XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



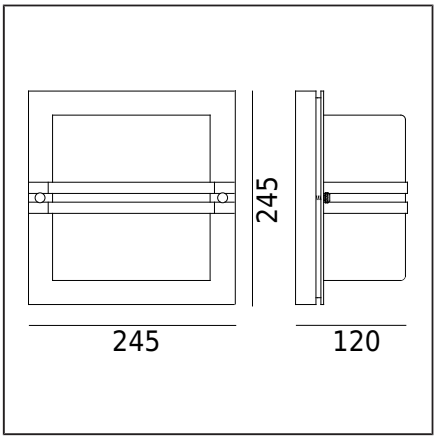

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo typu moderního designu.

Obecné informace

Materiály	Přední část - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø4,5 mm, rozteč 170x50 mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,88kg / 3,42kg
Rozměry krabice [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Rozměry svítidla [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Náhradní díly

06650003	Stínítko - servisní sada
08652663	Těsnění.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
650BL	ČERNÁ	9005
650ST	NEREZOVÁ OCEL	-
650GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.