
NORLYS BERN 650

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bern 650XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



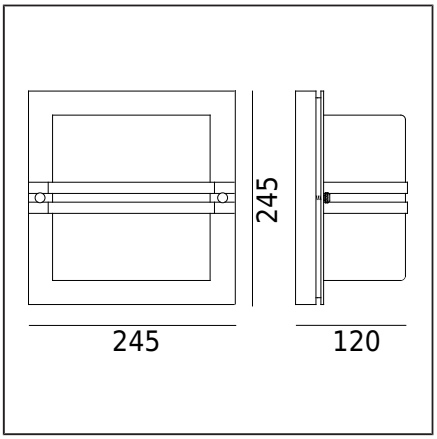

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Moderne design plafon type armatur.

Generel information

Materialer	Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø4,5mm, afstand 170x50mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,88kg / 3,42kg
Boksdimensioner [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Luminaiemål [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Reservedele

06650003	Lampeskærm - servicekit
08652663	Pakning.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
650ST	RUSTFRIT STÅL	-
650BL	SORT	9005
650GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.