
NORLYS BERN 650

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bern 650XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



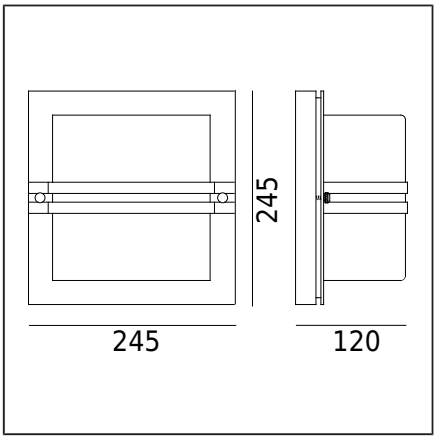

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga plafoni tüüpi valgusti.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 ava ø4,5mm, vahemaa 170x50mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümmargune traat isoleerimises läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,88kg / 3,42kg
Kasti mõõtmed [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

Varuosad

06650003	Lambivari - hoolduskomplekt
08652663	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
650GA	KUUMTSINKIMINE	-
650BL	MUST	9005
650ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.