
NORLYS BERN 650

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bern 650XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



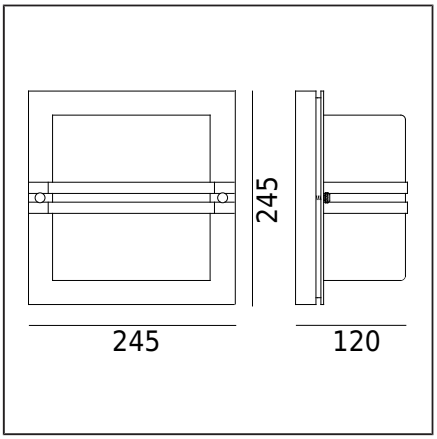

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de tipo plafon de diseño moderno.

Información general

Materiales	Frontal - acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento en polvo. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 orificios ø4,5mm, espaciado 170x50mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,88kg / 3,42kg
Dimensiones de la caja [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensiones del luminario [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).

Piezas de repuesto

06650003	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08652663	Junta.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
650ST	ACERO INOXIDABLE	-
650GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
650BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.