
NORLYS BERN 650

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bern 650XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



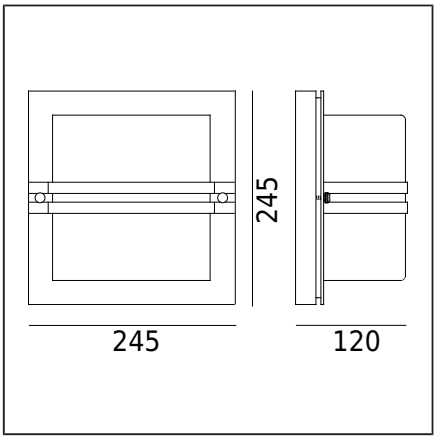

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Moderne design plaffon-type armatur.

Generell informasjon

Materialer	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert Glass - herdet, klar Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 2 hull ø4,5mm, avstand 170x50mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,88kg / 3,42kg
Forpakningsstørrelse [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Armaturmål [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

Reservedeler

06650003	Lampeskjerm - service sett
08652663	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
650ST	RUSTFRITT STÅL	-
650BL	SVART	9005
650GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.