

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.no



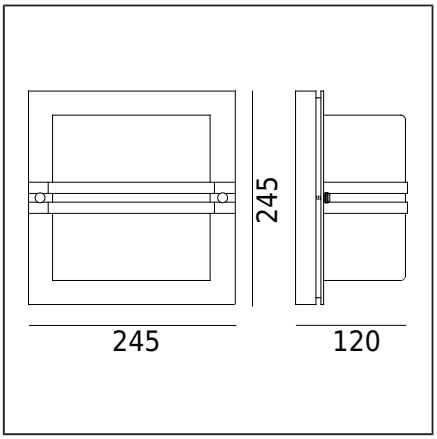

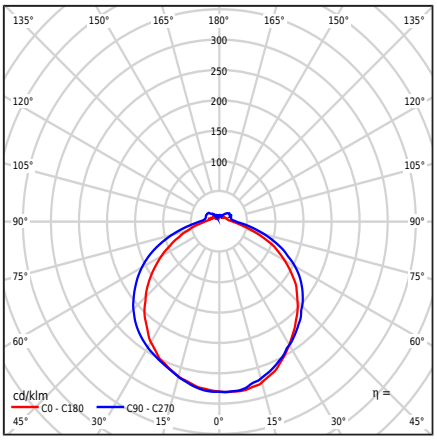

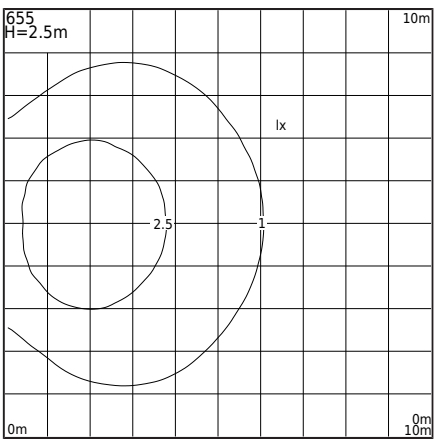

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laevalgusti

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4,5 mm, vahemaa 170x50 mm Vastavalt lisatud juhistele assemblatsiooniks
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,95kg / 3,7kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	3,9W
Valgusti võimsus	5,2W
Lambi valgusvoog	667lm
Valgusti valgusvoog	477lm
Valgusti tõhusus	91,7lm/W
ULOR	7%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Erakorralisteks paigaldusteks alalisvooluga umbes 180 ÷ 270 V
- Töörežiim/hämardamine: faasi hämardamine; DALI2
- Liikumisanduri tüüp: HF
- LED-i värvile 2700K .[0/1]
- Erineva valgustugevuse väärtuseks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga ühenduse võtmist

Sissevoolu vool	1A/15,2µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Varuosad

ZS655zx0013	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

BERN 655

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
655GA	KUUMTSINKIMINE	-
655BL	MUST	9005
655ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti