

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.no



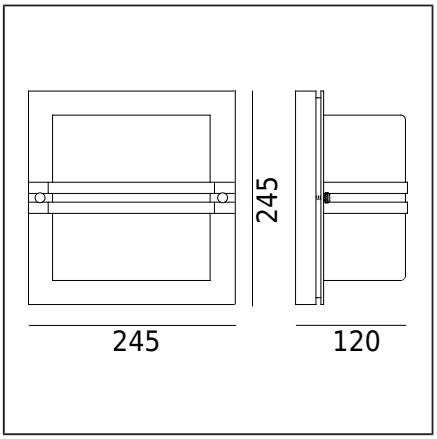

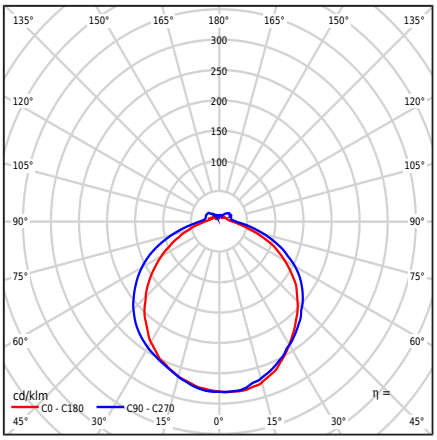

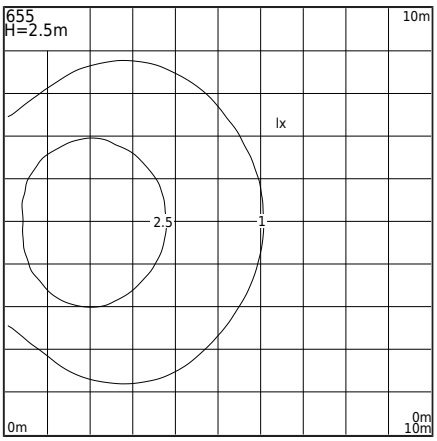

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Kattotyyppinen valaisin nykyaikaisella muotoilulla

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 reikää ø4,5 mm, jaolla 170x50 mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm² Valaisimen liitäntämahdollisuus lenkkeinä, maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,95kg / 3,7kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	3,9W
Valaisimen wattimäärä	5,2W
Lampun valovirta	667lm
Valaisimen valovirta	477lm
Valaisimen tehokkuus	91,7lm/W
ULOR	7%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

Valinnainen valaisin on myös saatavilla:
- Hätäasennuksiin, joissa tasajännite on noin 180 ÷ 270 V
- Käyttötila/himmennys: vaihehimmennys; DALI2
- Versio, jossa liiketunnistin: HF
- LED-valon väri 2700K
- Eri valovirta-arvolle
- Eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	1A/15,2µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Varaosat

ZS655zx0013	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

NORLYS BERN 655

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
655GA	KUUMASINKITYS	-
655BL	MUSTA	9005
655ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun