

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.fr



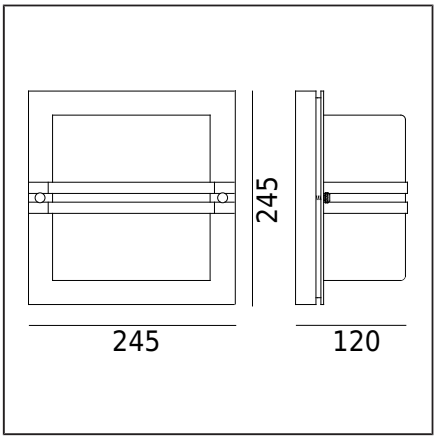

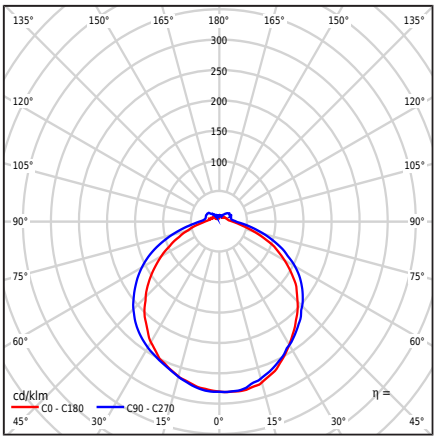

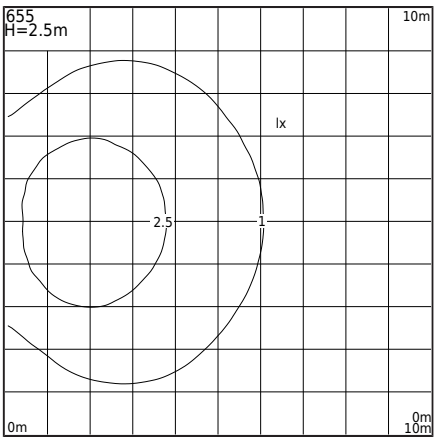

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type plafond au design contemporain.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø4.5mm, entraxe 170x50mm. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2.5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1.5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10.5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,95kg / 3,7kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Dimensions du luminaire [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	3,9W
Puissance racordée du luminaire	5,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	667lm
Flux lumineux du luminaire	477lm
Efficacité lumineuse du luminaire	91,7lm/W
ULOR	7%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Luminaire optionnel également disponible :
- Pour les installations d'urgence avec une tension continue d'environ 180 ÷ 270 V.
- Mode de fonctionnement/gradateur : gradation par phase ; DALI2.
- Version avec capteur de mouvement type : HF.
- Pour lumière LED couleur 2700K .[0/1]
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	1A/15,2µs
Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

ZS655zx0013	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
655ST	ACIER INOXYDABLE	-
655GA	GALVANISATION À CHAUD	-
655SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.