

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.no



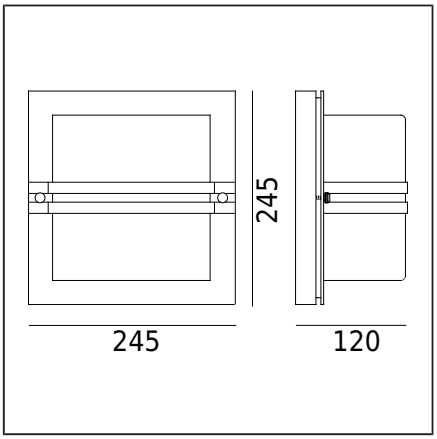

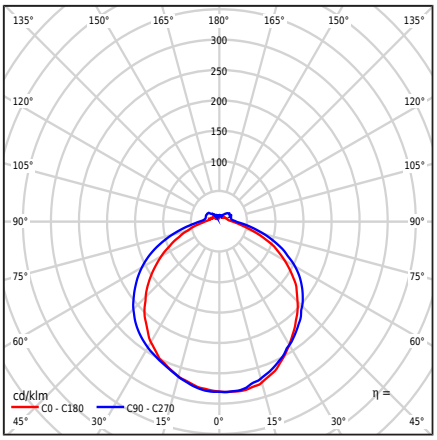

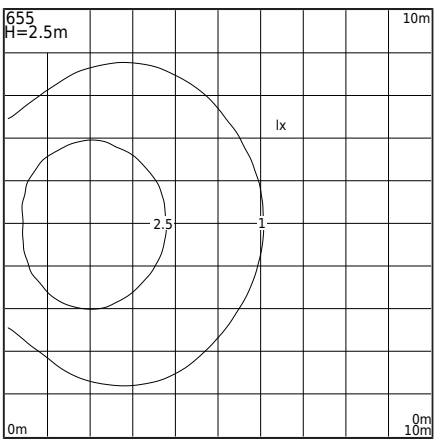

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű mennyezeti lámpatest

Általános információ

Anyagok	Eleje - rozsdamentes acél, tűzihorganyzott acél, porfestett acél Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 darab ø4,5 mm-es lyuk, távolság 170x50 mm A mellékelt összeszerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,95kg / 3,7kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 26cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	3,9W
Lámpatest teljesítmény	5,2W
Lámpa fényáram	667lm
Világító fényáram	477lm
A lámpatest hatékonysága	91,7lm/W
ULOR	7%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Vészhelyzeti telepítésekhez, kb. 180 ÷ 270 V DC feszültséggel
- Üzemmód/tompítás: fázis tompítás; DALI2
- Verzió mozgásérzékelővel: HF
- LED szín 2700K .[0/1]
- Más fényáram értékhez
- Más lámpatest színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolattartás után

Bekapcsolási áram	1A/15,2µs
BUG értékelés	B0-U2-G1

Alkatrészek

ZS655zx0013	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

BERN 655



Indexek

Index	Szín	RAL
655BL	FEKETE	9005
655ST	ROZSDAMENTES ACÉL	-
655GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét