

NORLYS BERN 655


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.it



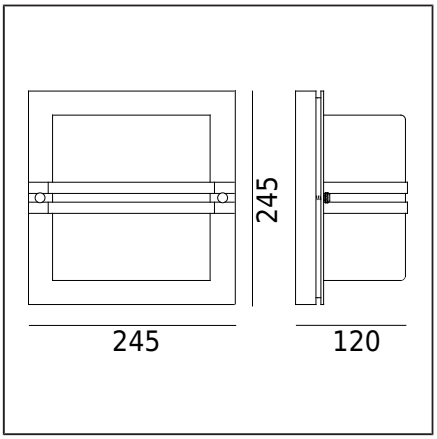

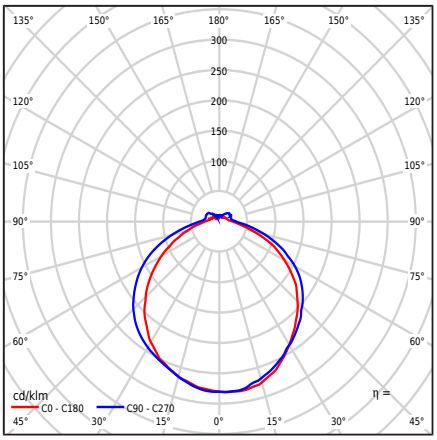

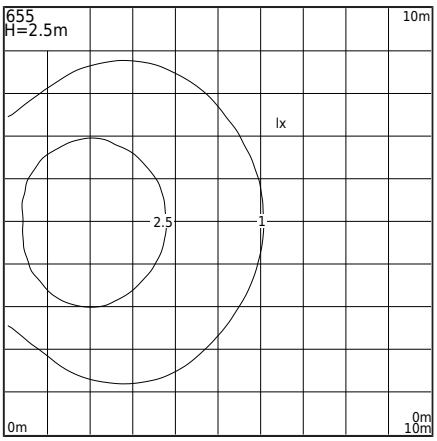

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design contemporaneo

Informazioni generali

Materiali	Fronte - acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: 2 fori ø4,5mm, distanza 170x50mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con diametro di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,95kg / 3,7kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	3,9W
Potenza del lume.	5,2W
Flusso luminoso della lampada	667lm
Flusso luminoso del luminare	477lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	91,7lm/W
ULOR	7%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	1A/15,2µs
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

ZS655zx0013	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

Indici

Indice	Colore	RAL
655ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
655BL	NERO	9005
655GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione