

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.no



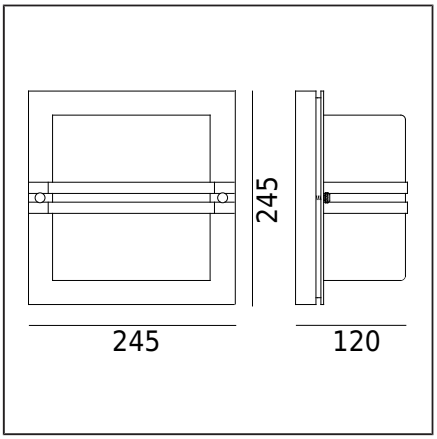

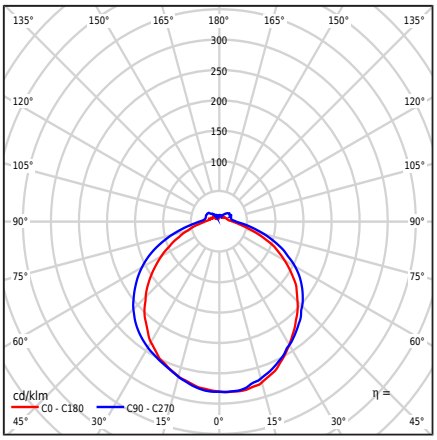

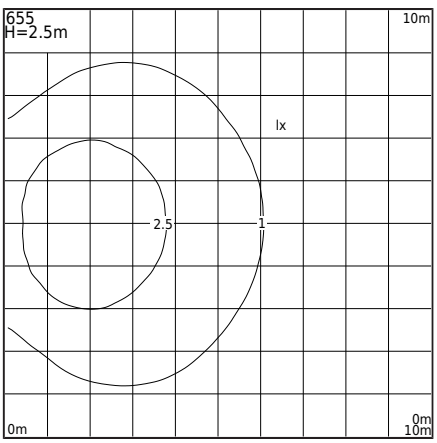

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Потолочный светильник с современным дизайном.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	2,95kg / 3,7kg
Размеры коробки [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Размеры светильника [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Philips Xitanium TE (Руководство пользователя)
Мощность источника света	3,9W
Мощность светильника	5,2W
Лампа светового потока	667lm
Световой световой поток	477lm
Эффективность светильника	91,7lm/W
ULOR	7%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	1A/15,2µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

Запасные части

ZS655zx0013	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
655GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
655ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
655BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE