

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.no



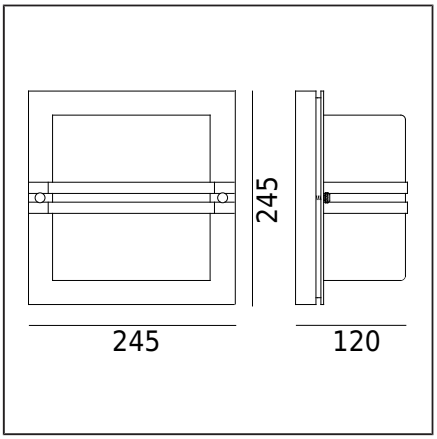

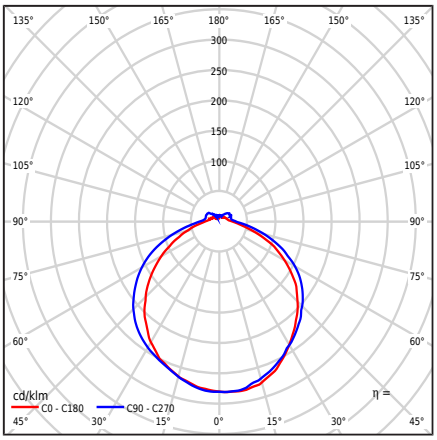

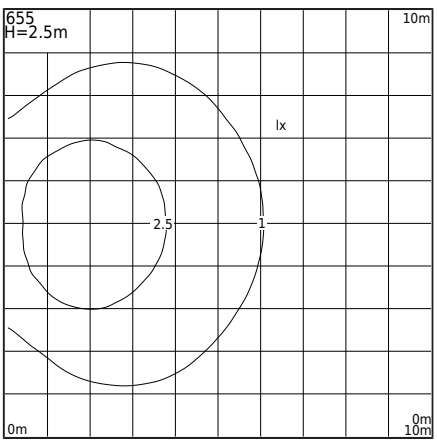

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Стельовий світильник з сучасним дизайном

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4.5мм, відстань 170x50мм Згідно з доданими інструкціями по збірці
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,95kg / 3,7kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Розміри світильника [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	5,2W
Світловий потік лампи	667lm
Світловий потік світильника	477lm
Ефективність світильника	91,7lm/W
ULOR	7%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Для аварійних установок з постійною напругою приблизно 180 ÷ 270 В
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI2
- Версія з датчиком руху типу: HF
- Для LED кольору 2700K .[0/1]
- Для іншої величини світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	1A/15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

ZS655zx0013	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
655GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
655ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
655BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника