

# NORLYS BASEL 660


IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no

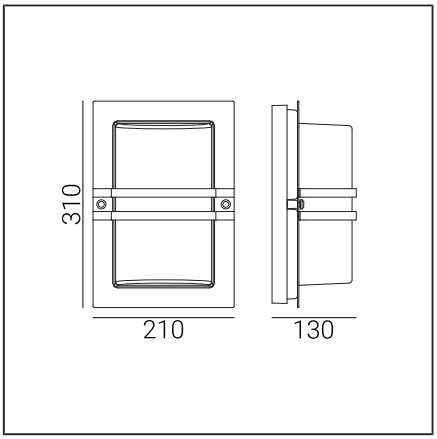

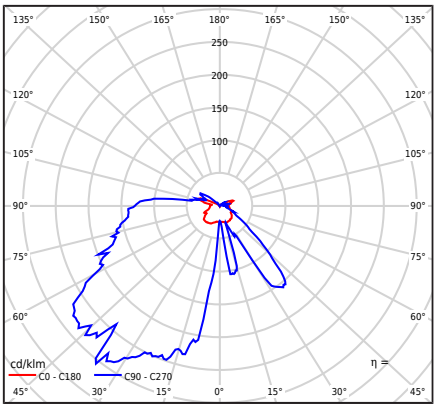


## Type af armatur
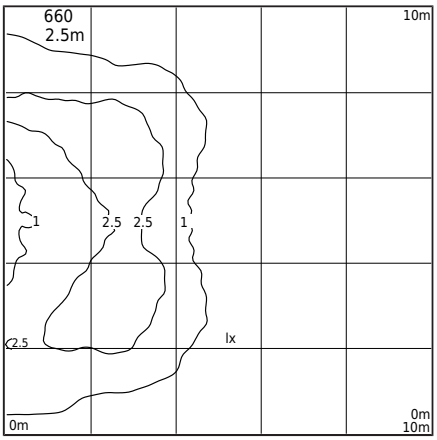
| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | Moderne design plafon type armatur. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning. |
| Monteringsmetode | Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø4,5 mm, afstand 138x50 mm. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i loop max 3x1,5mm².<br>En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Armaturens vægt netto / brutto | 2,94kg / 3,64kg |
| Boksdimensioner [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |
| Luminaiemål [cm] | 21cm x 13cm x 31cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Armatur wattforbrug | LED max 9W |
| ULOR | 13% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Mulighed for at bestille armaturen med en Philips Master LEDbulb E27 806lm/5,9W/2700K (dæmpbar) lampe. | |
| BUG-vurdering | B0-U2-G1 |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06660004 | Lampeskærm - servicekit |
| 08652662 | Pakning. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| 3D-modeller og tegninger | Manuale |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 660ST | RUSTFRIT STÅL | - |
| 660BL | SORT | 9005 |
| 660GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.