

NORLYS BASEL 660


IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



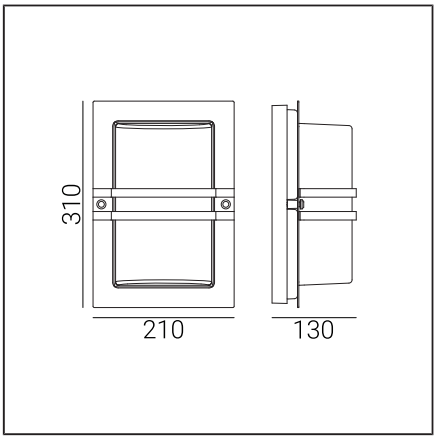

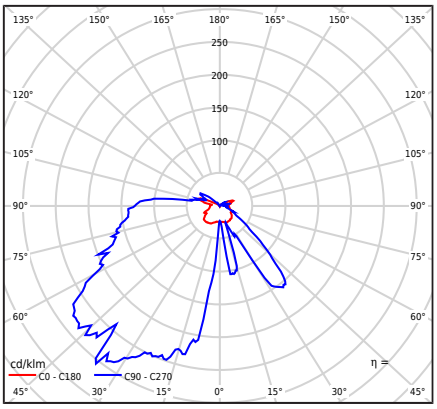

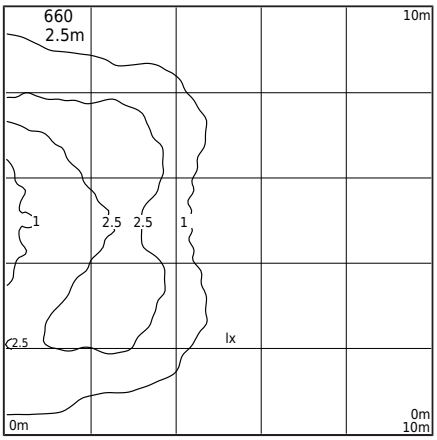

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria de tipo plafon de diseño moderno.

Información general

Materiales	Frontal - acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento en polvo. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros de ø4,5mm, separación 138x50mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,94kg / 3,64kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir la luminaria junto con una lámpara Philips Master LEDbulb E27 806lm/5,9W/2700K (regulable).

Calificación BUG	B0-U2-G1

Piezas de repuesto

06660004	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08652662	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Modelos 3D y dibujos	Manual

Índices

Índice	Color	RAL
660ST	ACERO INOXIDABLE	-
660GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
660BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.