

NORLYS BASEL 660


IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.it



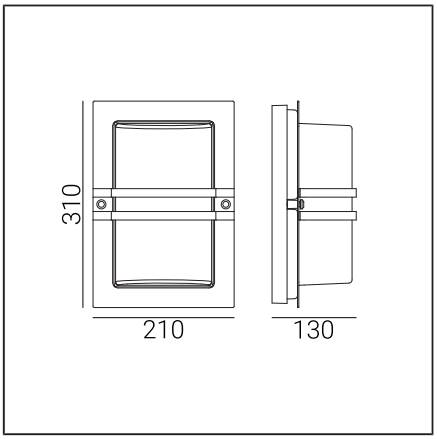

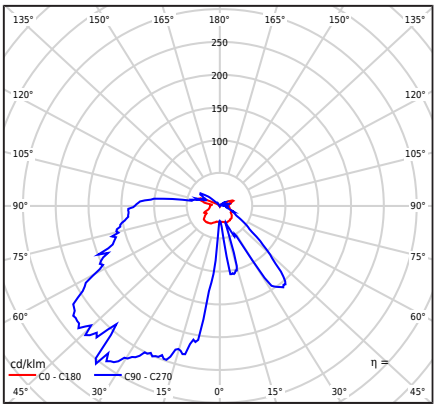

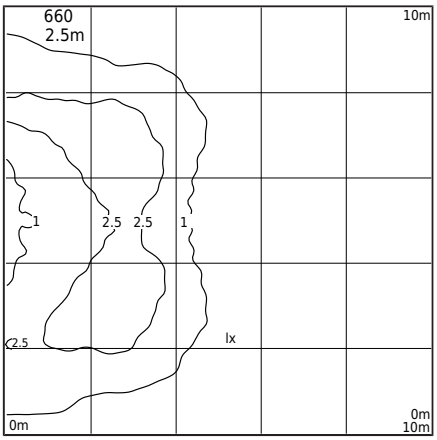

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera di tipo moderno.

Informazioni generali

Materiali	Fronte - acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,5mm, interasse 138x50mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	2,94kg / 3,64kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	13%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Possibilità di ordinare l'apparecchio con una lampadina Philips Master LED E27 806lm/5,9W/2700K (dimmeabile).

Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

06660004	Paralume - kit di servizio
08652662	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Modelli 3D e disegni	Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
660ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
660BL	NERO	9005
660GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.