

NORLYS BASEL 660


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



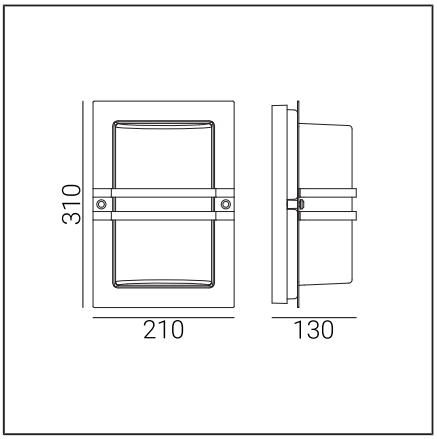

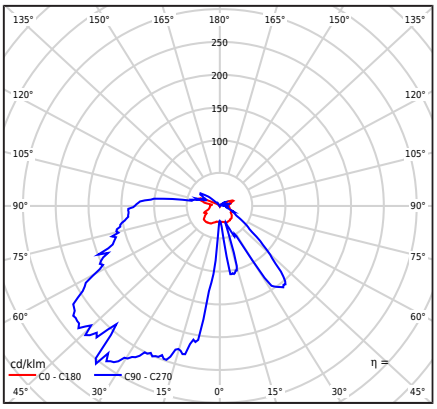

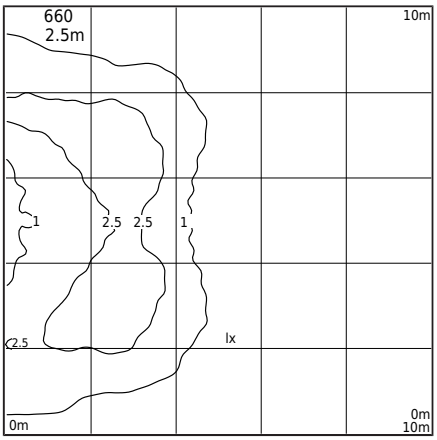

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Plafond armatur med modern design.

Allmän information

Material	Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, klart Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm, avstånd 138x50mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	2,94kg / 3,64kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Armaturens mått [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa armaturen med en Philips Master LEDbulb E27 806lm/5,9W/2700K (dimmerbar) lampa.	
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Reservdelar

06660004	Lampskärm - servicepaket
08652662	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer

Index

Art	Färg	RAL
660ST	ROSTFRITT STÅL	-
660BL	SVART	9005
660GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.