

NORLYS BASEL 660


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 660XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.no



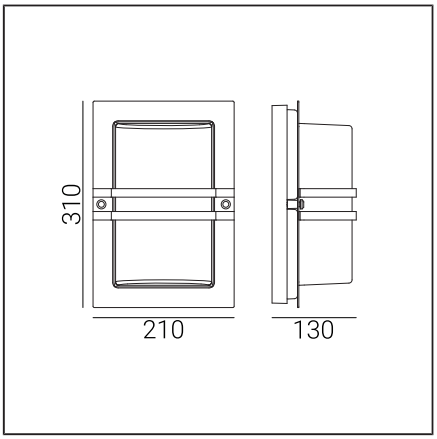

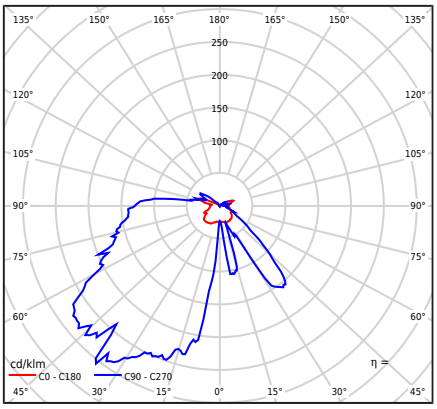

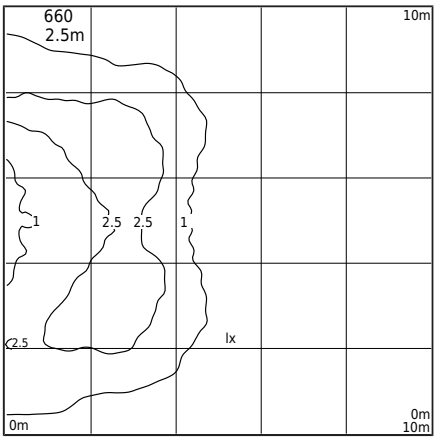

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник типу плафон сучасного дизайну.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 138x50мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x1,5мм². Провод круглої форми в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	2,94kg / 3,64kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Розміри світильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник разом із лампою Philips Master LEDbulb E27 806lm/5.9W/2700K (димерована).

Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

06660004	Абажур - сервісний комплект
08652662	Прокладка.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
660GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
660ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
660BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.