
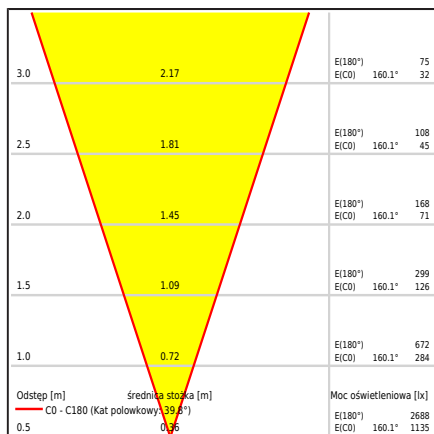
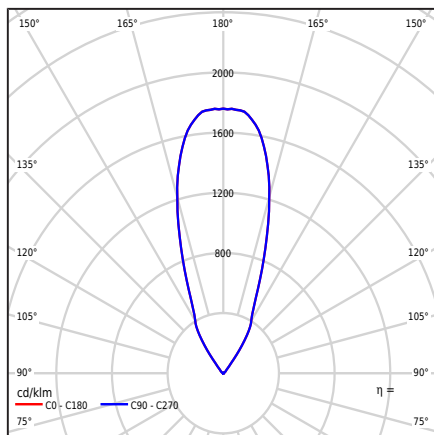


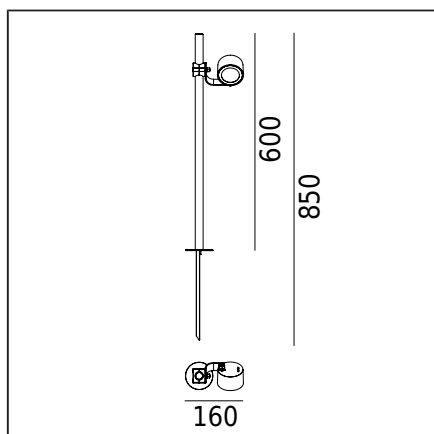

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, eravalduste ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks. Valgussuunda saab reguleerida ka vertikaaltasapinnas

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti on varustatud maasse torgatava piigiga (maapinnale kinnitamiseks) Teised lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Valgusti on varustatud 3 m pikkuse H05RN-F 3G1 kaabliga Ühendamiseks nõuetekohaselt valitud elektrikilbis
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahtetav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,95kg / 1,29kg
Kasti mõõtmed [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4,2W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	382lm
Valgusti tõhusus	91lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- LED-värvi 2700K jaoks [1/1]
- 15D ja 24D kiirenurkade jaoks
- Erineva kinnitusevärvi jaoks (vastavalt RAL-värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiesakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud

6434XX0009	Kinnitus
6435XX0009	Kinnitus
6436XX0009	Kinnitus
6729XX0009	Paigaldusadapter
145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6602BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.