
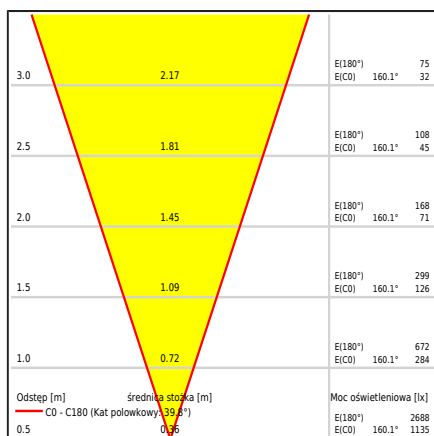
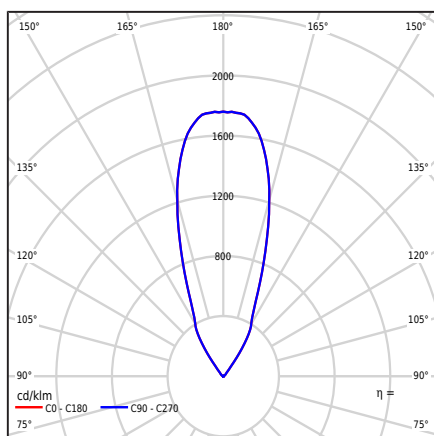


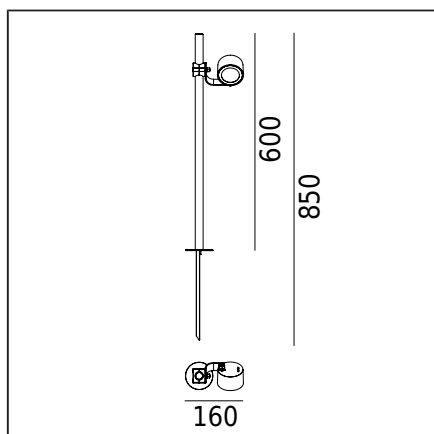

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur portable, montage au sol.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres concepts architecturaux. La direction de la lumière peut également être ajustée dans le plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Le luminaire est équipé d'un piquet (à planter dans le sol). D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble H05RN-F 3G1 de 3m de long. À connecter dans une boîte électrique bien choisie.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,95kg / 1,29kg
Dimensions du carton [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	439lm
Flux lumineux du luminaire	382lm
Efficacité lumineuse du luminaire	91lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	<20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- Pour la couleur LED 2700K [1/1]
- Pour les angles de faisceau 15D et 24D
- Pour une couleur différente de l'appareil (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

6434XX0009	Collier
6435XX0009	Collier
6436XX0009	Collier
6729XX0009	Adaptateur de montage
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES



Index

Index	Couleur	RAL
6602SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.