
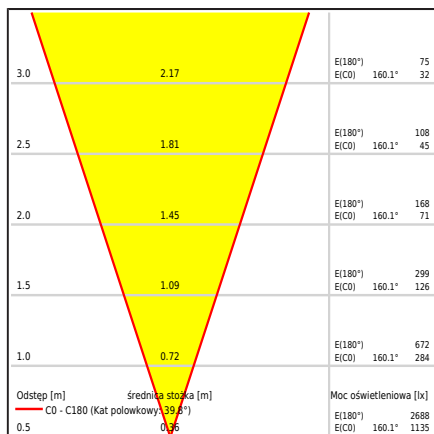
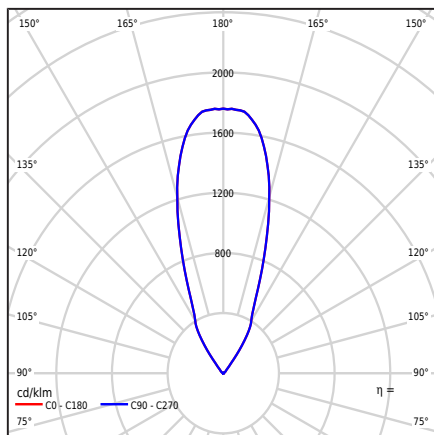


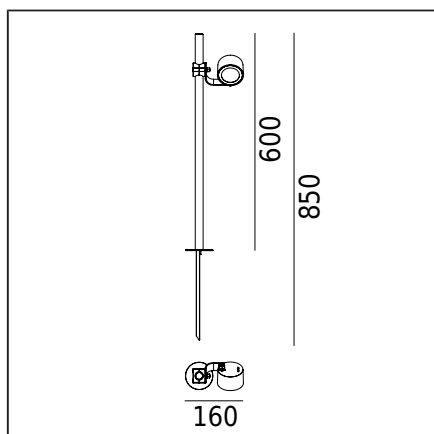

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mobil, földbe szúrható reflektor
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és egyéb építészeti elképzelések megvilágítására. A fény iránya függőleges síkban is állítható

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	A lámpatest túskevel van felszerelve (a földbe szúrandó) Egyéb tartozékok külön kell megvásárolni
Terminál	A lámpatest egy 3 m hosszú HO5RN-F 3G1 kábellel van felszerelve Megfelelően kiválasztott elektromos dobozhoz csatlakoztatható
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,95kg / 1,29kg
Doboz méretei [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4,2W
Lámpa fényáram	439lm
Világító fényáram	382lm
A lámpatest hatékonysága	91lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPEL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- LED színhőmérséklet 2700K [I/I] esetén
- 15D és 24D sugárzási szögek esetén
- A szerelvény más színe esetén (az RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B1-U0-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZXX0009	Csomóponti doboz

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
6602BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.