
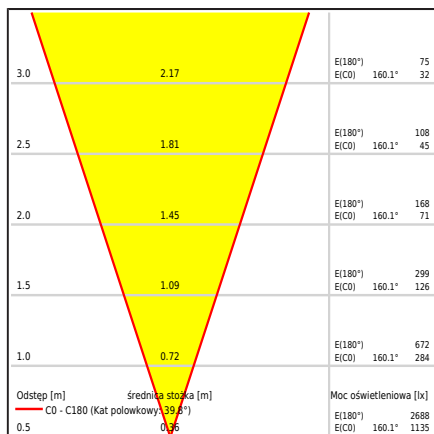
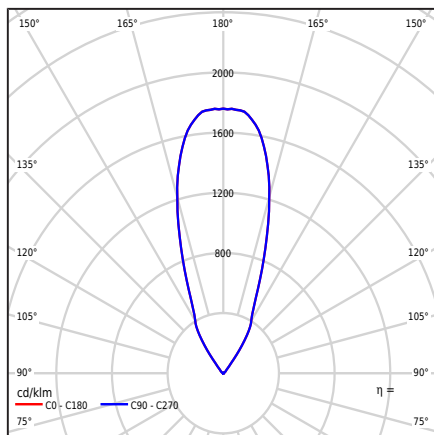


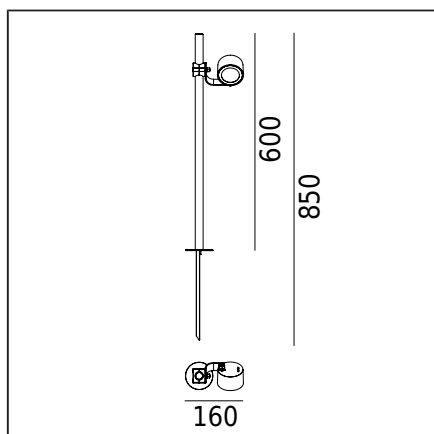

Type armatur

Type armatur	Inground/spot
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Lysets retning kan også justeres i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Armaturen er utstyrt med en spyd (skal settes i bakken). Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Armaturen er utstyrt med en 3m lang H05RN-F 3G1 kabel. Skal kobles til i en riktig valgt elektrisk koblingsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,95kg / 1,29kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	382lm
Armatur Lumen/Watt	91lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- For LED-farge 2700K [1/1]
 - For 15D- og 24D-strålevinkler
 - For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgssavdelingen hos Norlys.

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-GO

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	