
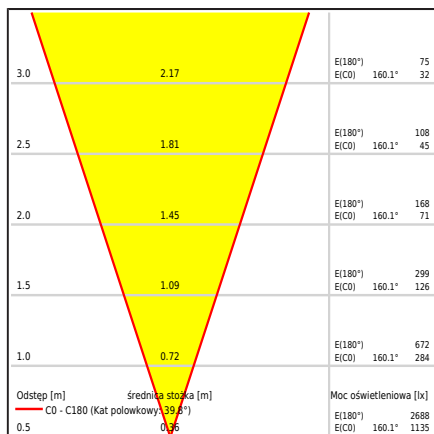
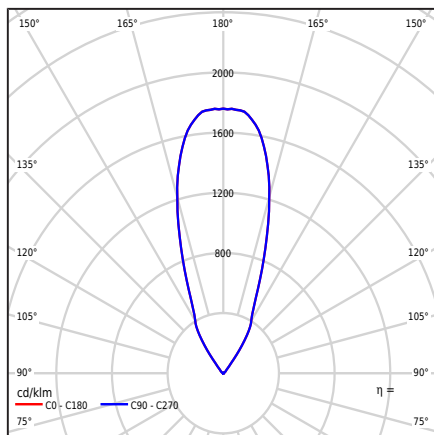


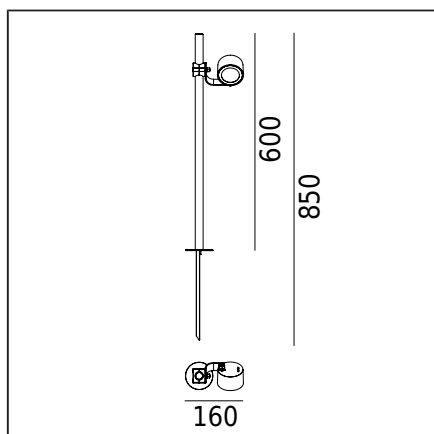

Тип светильника

Характеристики светильника Для освещения садов, частных зон и других архитектурных концепций. Направление света также можно регулировать в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,95kg / 1,29kg
Размеры коробки [см]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4,2W
Лампа светового потока	439lm
Световой световой поток	382lm
Эффективность светильника	91lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B1-U0-G0

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6602BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.