
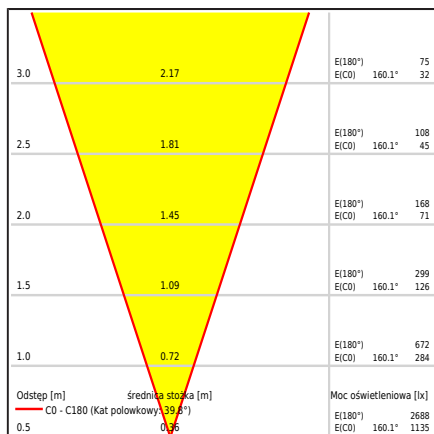
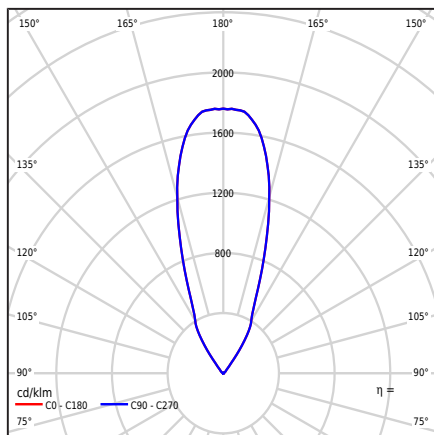


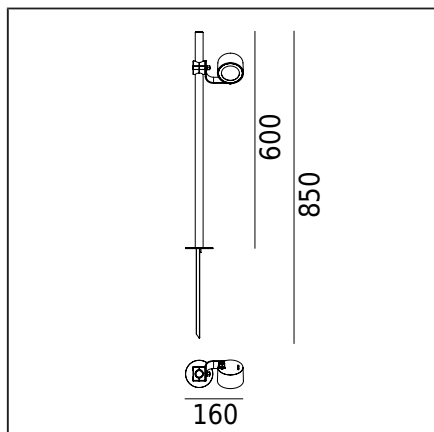

## Тип світильника

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип світильника            | Світильник типу рефлектор, ґрунтовий                                                                                                |
| Фотометричне тіло          | Симетричне світло з кутом розсіювання 36D.                                                                                          |
| Характеристики світильника | Для освітлення садів, приватних зон та інших архітектурних концепцій. Напрямок світла також можна регулювати у вертикальній площині |

## Загальна інформація

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матеріали                       | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.                         |
| Метод монтажу                   | Світильник оснащений шипом (для вставляння в землю) Інші аксесуари потрібно придбати окремо                           |
| Термінал                        | Світильник обладнаний кабелем H05RN-F 3G1 довжиною 3 метри Для підключення в правильно підібраній електричній коробці |
| Тип джерела світла              | Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.            |
| Керування освітленням           | TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                |
| Вага світильника нетто / брутто | 0,95kg / 1,29kg                                                                                                       |
| Розміри коробки [cm]            | 63,5cm x 11,5cm x 11,5cm                                                                                              |

## Технічні дані

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Світлодіодний модуль                                 | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)   |
| Зовнішнє керування                                   | Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла                            | 4W                                                   |
| Потужність світильника                               | 4,2W                                                 |
| Світловий потік лампи                                | 439lm                                                |
| Світловий потік світильника                          | 382lm                                                |
| Ефективність світильника                             | 91lm/W                                               |
| ULOR                                                 | 100%                                                 |
| Колірна температура                                  | 3000K                                                |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама)                | SDCM3                                                |
| Індекс кольоропередачі CRI                           | 80                                                   |
| L70TM-21 [wg LM-80]                                  | 59 000h                                              |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів                  | RG0 або RG1                                          |
| Світильник Power Factor                              | PF>0,98                                              |
| Фактор THD                                           | < 20%                                                |
| Температура Та рейтингу                              | +25°C                                                |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C                                          |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

За бажанням, освітлювальний прилад також доступний:

- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для кутів розсіювання 15D та 24D
- Для іншого кольору арматури (відповідно до кольорової палітри RAL)

Умови продажу та інша інформація, після зв'язу з Відділом продажів Norlys

|                |             |
|----------------|-------------|
| Пусковий струм | 17mA / 60ms |
| Рейтинг BUG    | B1-U0-G0    |

## Аксесуари продається окремо

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 6434XX0009 | Затискач            |
| 6435XX0009 | Затискач            |
| 6436XX0009 | Затискач            |
| 6729XX0009 | Монтажний адаптер   |
| 145ZX0009  | Розподільна коробка |

## Файли для завантаження

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник               |                        |



## Індекси

| Індекс | Колір  | RAL  |
|--------|--------|------|
| 6602BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.