
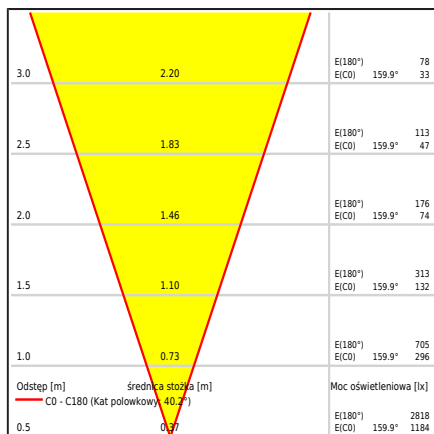
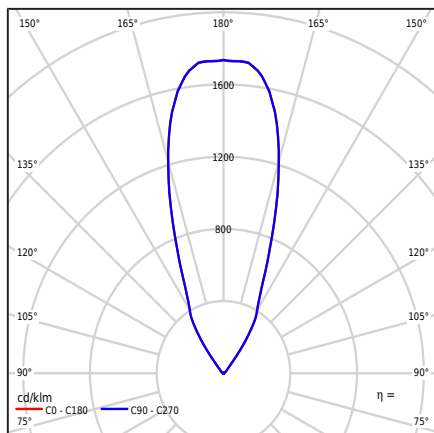


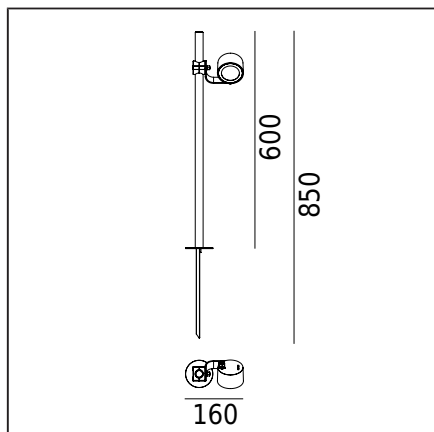

## Valgusti tüüp

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotomeetriline keha | Sümmeetriline valgus 36D kiirenergaga.                                                                                                             |
| Valgusti omadused   | Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaalses tasapinnas. |

## Üldine teave

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materjalid                 | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.                                            |
| Paigaldusmeetod            | Valgusti on varustatud maasse torgatava piigiga (maapinnale kinnitamiseks) Teised lisatarvikud tuleb eraldi osta |
| Terminal                   | Valgusti on varustatud 3 m pikkuse H05RN-F 3G1 kaabliga. Tuleb ühendada vastavalt valitud elektrikliibiga        |
| Valgusallika tüüp          | LED moodul AC integreeritud<br>Vahetata (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.                          |
| Valgusti kaal neto / bruto | 0,95kg / 1,29kg                                                                                                  |
| Kasti mõõtmed [cm]         | 63,5cm x 11,5cm x 11,5cm                                                                                         |

## Tehnilised andmed

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| LED-moodul                     | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Andmeleht) |
| Väline juhtimine               | Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)    |
| Valgusallika võimsus           | 4W                                             |
| Valgusti võimsus               | 4,1W                                           |
| Lambi valgusvoog               | 466lm                                          |
| Valgusti valgusvoog            | 406lm                                          |
| Valgusti tõhusus               | 99lm/W                                         |
| ULOR                           | 100%                                           |
| Värvitemperatuur               | 4000K                                          |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3                                          |
| Värviedastusindeks CRI         | 80                                             |
| L70TM-21 [wg LM-80]            | 59 000h                                        |
| Power Factor valgusti          | PF>0,98                                        |
| THD tegur                      | <20%                                           |
| Ta hinnatud temperatuur        | +25°C                                          |
| Ümbritseva töötemp. vahemik    | -20...+45°C                                    |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest /

Valikuline valgusti on saadaval: - LED värvi 2700K jaoks [1/1] - 15D ja 24D valgusnurkade jaoks - Valgusti teistsuguse värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile) Müügingimusel ja muu teave pärast kontakti Norlysi müügiesakonnaga.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sissevoolu vool | 17mA / 60ms |
| BUG hindamine   | B1-U0-G0    |

## Tarvikud müüakse eraldi

|            |                  |
|------------|------------------|
| 6434XX0009 | Kinnitus         |
| 6435XX0009 | Kinnitus         |
| 6436XX0009 | Kinnitus         |
| 6729XX0009 | Paigaldusadapter |
| 145ZX0009  | Ühenduskarp      |

## Failid allalaadimiseks

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat                 |                            |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL  |
|--------|------|------|
| 6603BL | MUST | 9005 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.