
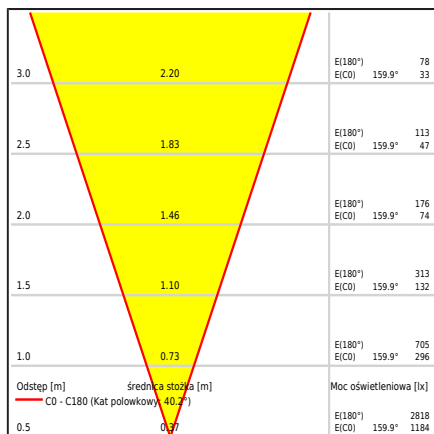
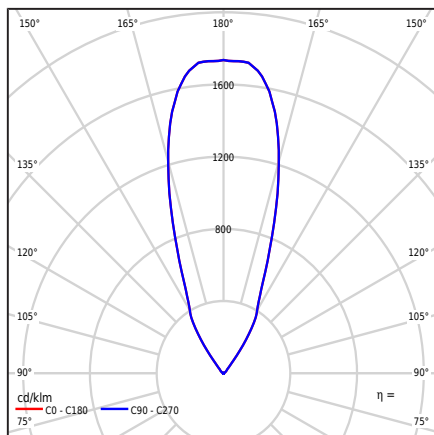


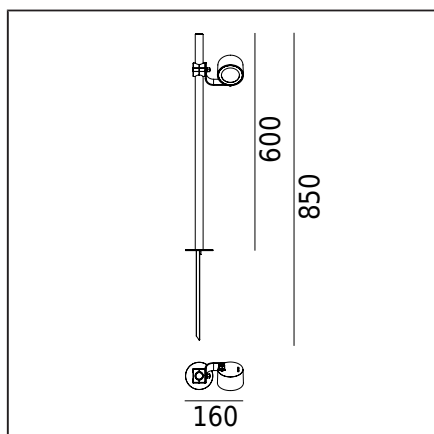

Type armatur

Type armatur	Inground/spot
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet til å justere lysretningen også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosser - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Armaturen er utstyrt med en spyd (skal settes i bakken). Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Armaturen er utstyrt med en 3m lang H05RN-F 3G1-kabel. Skal kobles til en passende valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,95kg / 1,29kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (2 Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,1W
Modul lumen	466lm
Lumen ut	406lm
Armatur Lumen/Watt	99lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A++** / **EPREL**

Valgfri armatur er også tilgjengelig:

- For LED farge 2700K [I/I]
- For 15D og 24D strålevinkler
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	