

NORLYS BASEL 661


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 661XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



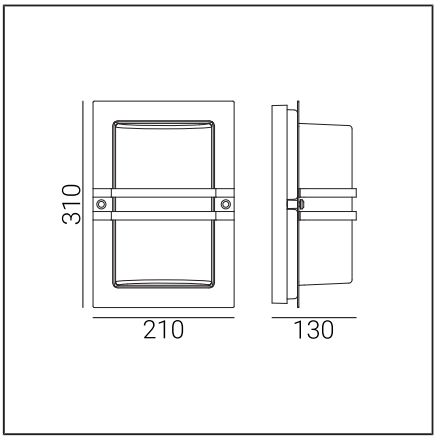

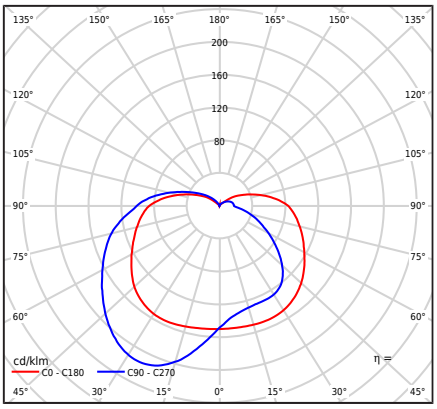

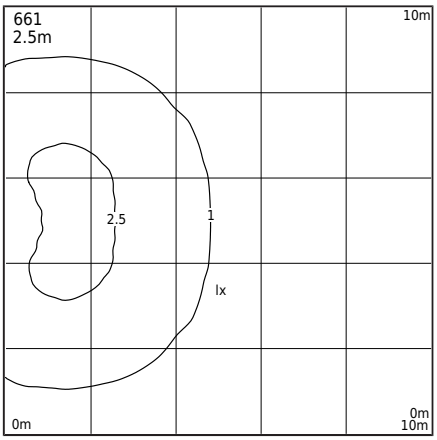

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Потолочный светильник с классическим дизайном. - техническая поддержка: информация от торгового отдела компании Norlys.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	3,06kg / 3,89kg
Размеры коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Размеры светильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U2-G1

Запасные части

06660005	Абажур - сервисный комплект
08652662	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
661GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
661ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
661BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE