

# NORLYS BASEL 661


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 661XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no

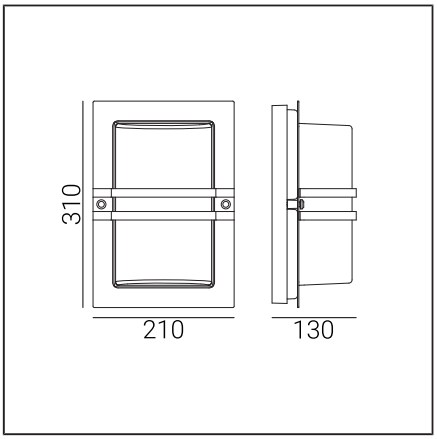

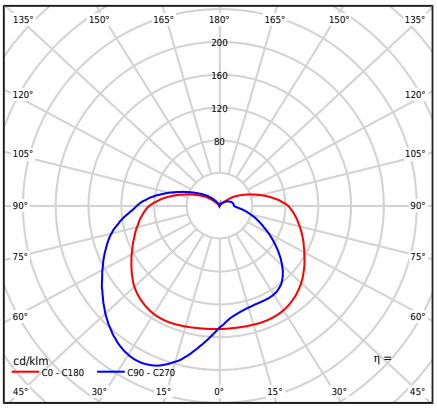


## Тип світильника
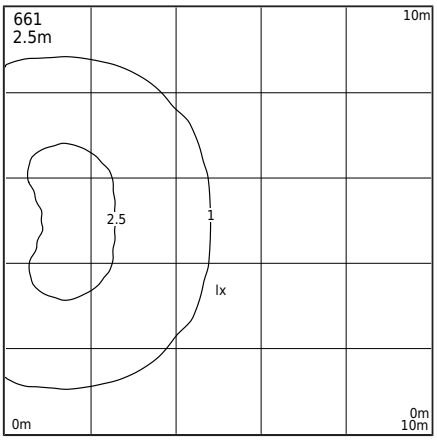
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Розсіяне світло. |
| Характеристики світильника | Світильник стельового типу з класичним дизайном.<br>- технічна підтримка: інформація від відділу продажів Norlys. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 2 отвори ø4.5мм, відстань 138x50мм<br>Згідно з доданими інструкціями зі збирання<br>Інші аксесуари потрібно придбати окремо<br>Повний контроль світильника за допомогою лампи WiZ, використовуючи сигнали Bluetooth та WiFi<br>- Перевірте діапазон мережі WiFi у місці встановлення світильників |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,5мм²<br>Можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм²<br>Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм |
| Тип джерела світла | Лампа E27 A55...A60<br>Замінне джерело світла кінцевим користувачем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 3,06kg / 3,89kg |
| Розміри коробки [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |
| Розміри світильника [cm] | 21cm x 13cm x 31cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Лампа E27 | LED A55..60 |
| Потужність джерела світла | LED max 9W |
| Потужність світильника | LED max 9W |
| ULOR | 17% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |
| Рейтинг BUG | B0-U2-G1 |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| 06660005 | Абажур - сервісний комплект |
| 08652662 | Прокладка. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| 3D моделі та креслення | Посібник |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 661GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 661ST | НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | - |
| 661BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Встановленням і обслуговуванням повинна займатися особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. Ми не несемо відповідальності за повноту та актуальність пропозиції, тому посилаємось на чинну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, що може виникнути в світильниках, є природнім явищем і не впливає на якість світильника