
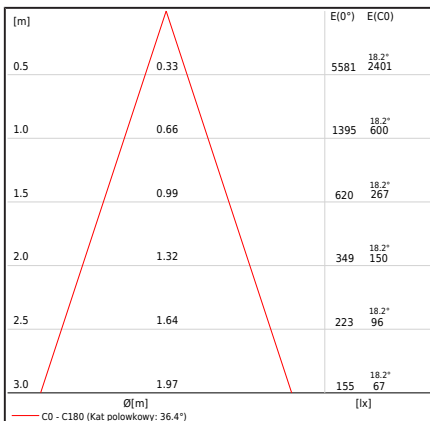
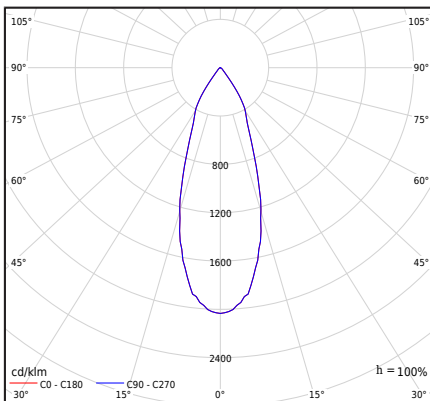


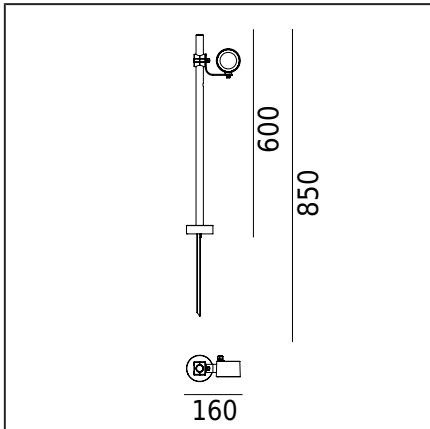

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Die Möglichkeit, die Lichtausrichtung auch in der Vertikalebene einzustellen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Edelstahl.
Montagemethode	Leuchte ausgestattet mit einem Arm und Spike (zum Einstecken in den Boden). Andere Zubehöerteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Die Leuchte ist mit einem H05RN-F 3G1 Kabel mit einer Länge von 3 Metern ausgestattet. An eine passend ausgewählte Elektroinstallationsdose anzuschließen.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,95kg / 1,29kg
Boxabmessungen [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	840lm
Lichtstrom der Leuchte	686lm
Effizienz der Leuchte	85,8lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	< 20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

Optional ist die Leuchte ebenfalls erhältlich:

- für LED-Farbtemperatur 2700K [1/1]
- für Abstrahlwinkel von 15D und 24D
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind nach Rücksprache mit der Norlys-Vertriebsabteilung erhältlich.

Einschaltstrom	35mA / 60ms
----------------	-------------

Zubehör separat erhältlich

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Montageadapter
145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6624GR	GRAPHIT	7016
6624SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.