
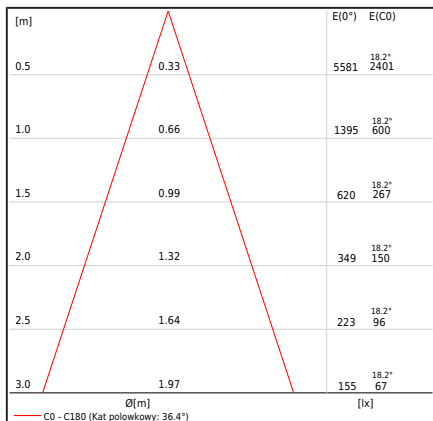
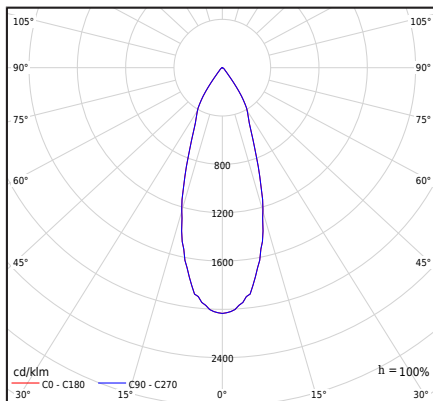


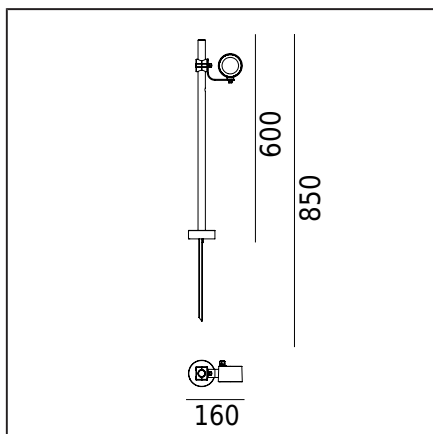

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrica con ángulo de haz de 36D.
Características de la luminaria	Para iluminar jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. La posibilidad de ajustar la dirección de la iluminación también en el plano vertical.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Acero inoxidable
Método de montaje	Luminaria equipada con un brazo y una estaca (para insertar en superficies de suelo). Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	La luminaria está equipada con un cable H05RN-F 3G1 con una longitud de 3 metros. Para ser conectado en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	0,95kg / 1,29kg
Dimensiones de la caja [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (2 Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	840lm
Flujo luminoso del luminario	686lm
Eficiencia de la luminaria	85,8lm/W
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,98
Factor THD	< 20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Opcionalmente, el accesorio también está disponible:

- para temperatura de color LED 2700K [I/I]
- para ángulos de haz de 15D y 24D
- para un color de accesorio diferente (según la paleta de colores RAL)

Las condiciones de venta y la información adicional están disponibles tras consultar con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
------------------------	-------------

Accesorios se vende por separado

6434XX0009	Abrazadera
6435XX0009	Abrazadera
6436XX0009	Abrazadera
6729XX0009	Adaptador de montaje
145ZX0009	Caja de conexiones

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Color	RAL
6624GR	GRAFITO	7016
6624BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.