
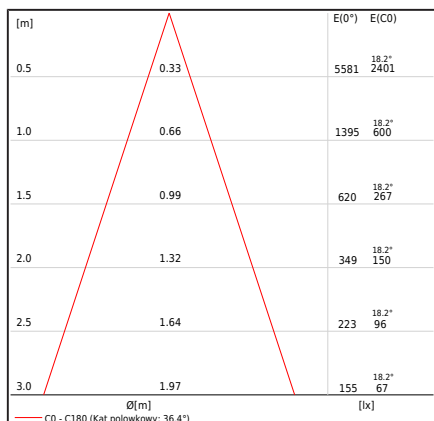
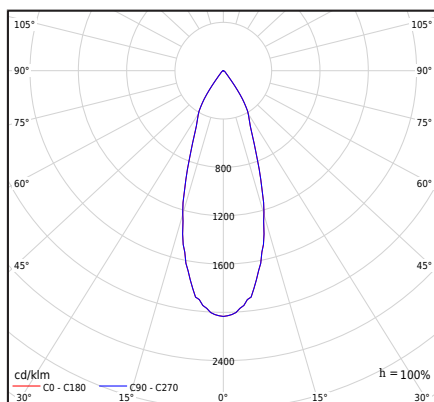


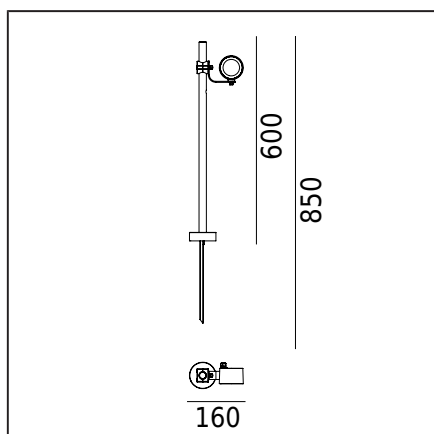

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur portable, montage au sol.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour éclairer des jardins, des zones privées et d'autres concepts architecturaux. La possibilité d'ajuster la direction de l'éclairage également dans le plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Acier inoxydable
Instructions de montage	Luminaire équipé d'un bras et d'un piquet (pour insertion dans les surfaces au sol). Autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble H05RN-F 3G1 d'une longueur de 3 mètres. À connecter dans un coffret d'installation électrique adapté.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,95kg / 1,29kg
Dimensions du carton [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	840lm
Flux lumineux du luminaire	686lm
Efficacité lumineuse du luminaire	85,8lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	< 20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

En option, le luminaire est également disponible:

- pour une température de couleur LED de 2700K [I/I]
- pour des angles de faisceau de 15D et 24D
- pour une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)

Les conditions de vente et informations supplémentaires sont disponibles après consultation avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
-----------------	-------------

Accessoires Vendu séparément

6434XX0009	Collier
6435XX0009	Collier
6436XX0009	Collier
6729XX0009	Adaptateur de montage
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index		
Index	Couleur	RAL
6624GR	GRAPHITE	7016
6624SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.