
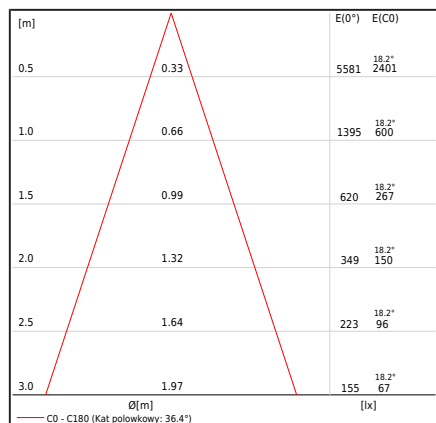
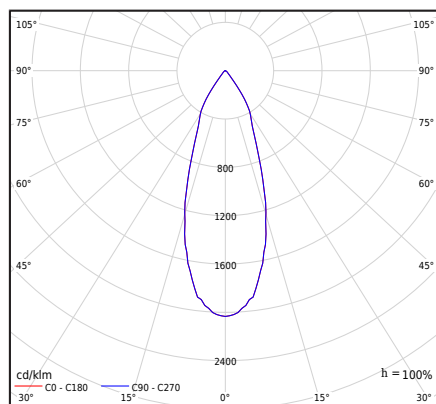


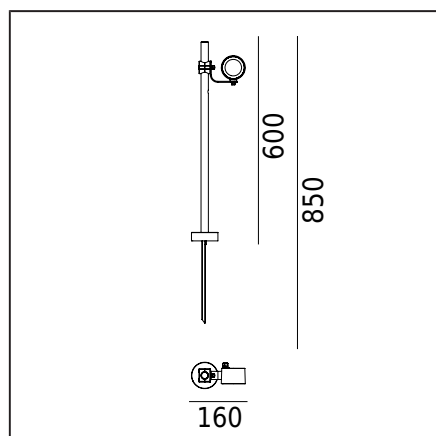

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mobil, földbe szúrható reflektor
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására. A megvilágítás irányának állíthatósága a függőleges síkban is.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Rozsdamentes acél
Felszerelési módszer	Rögzítés karos és tuskés (talajfelületbe való behatoláshoz). Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	A lámpatest egy H05RN-F 3G1 kábellel van felszerelve, amelynek hossza 3 méter. Alkalmasan kiválasztott elektromos szerelődobozban kell csatlakoztatni.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,95kg / 1,29kg
Doboz méretei [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	840lm
Világító fényáram	686lm
A lámpatest hatékonysága	85,8lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest az alábbiak szerint is elérhető:

- LED színhőmérséklet 2700K [I/I]
- 15D és 24D sugárzási szögekkel
- eltérő lámpatest színnel (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys értékesítési részlegével történő konzultáció után állnak rendelkezésre.

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
-------------------	-------------

Kiegészítők

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZX0009	Csomóponti doboz

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
6624BL	FEKETE	9005
6624GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.