
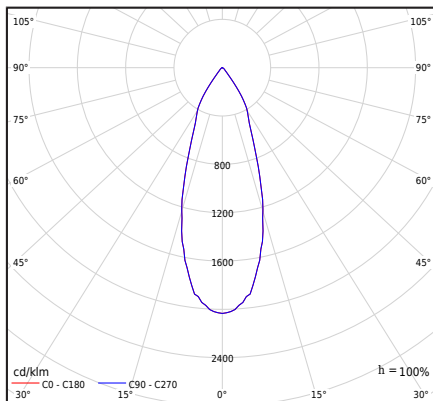


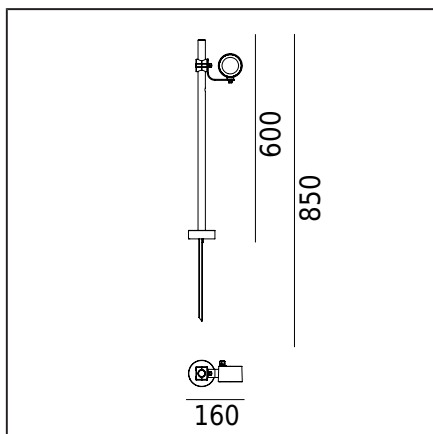

[m]	Ø[m]	E(0°)	E(C0)
0.5	0.33	5581	18.2° 2401
1.0	0.66	1395	18.2° 600
1.5	0.99	620	18.2° 267
2.0	1.32	349	18.2° 150
2.5	1.64	223	18.2° 96
3.0	1.97	155	18.2° 67

Type armatur

Type armatur	Inground/spot
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder, og andre arkitektoniske konsepter. Muligheten for å justere lysretningen også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Rustfritt stål
Monteringsmetode	Armatur utstyrt med en arm og spyd (for innsetting i bakken). Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Armaturet er utstyrt med en HO5RN-F 3G1-kabel med en lengde på 3 meter. For å kobles til i en passende utvalgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,95kg / 1,29kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	8W
Modul lumen	840lm
Lumen ut	686lm
Armatur Lumen/Watt	85,8lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **EPREL**

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- for LED fargetemperatur 2700K [I/I]
- for strålevinkler på 15D og 24D
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)

Salgsbetingelser og tilleggsinformasjon er tilgjengelig etter konsultasjon med Norlys' salgsavdeling.

Inrush current	35mA / 60ms
----------------	-------------

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	