
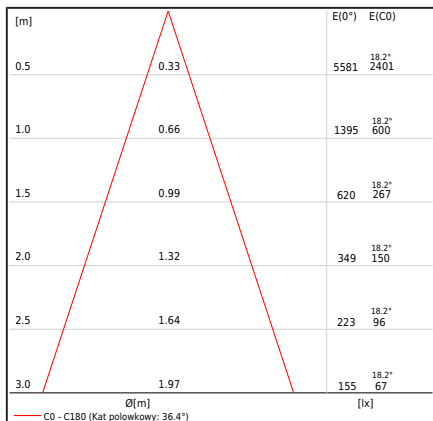
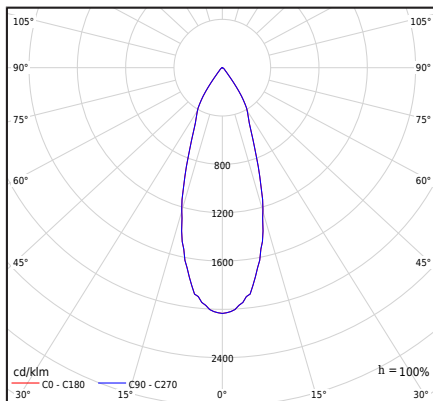


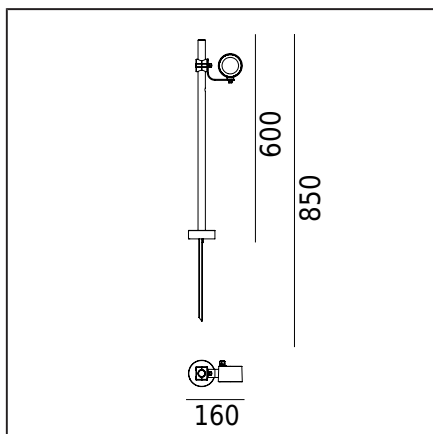

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 36D.
Características da luminária	Para iluminar jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A possibilidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Aço inoxidável
Método de montagem	Luminária equipada com um braço e espícula (para inserção em superfícies de solo). Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	O equipamento está equipado com um cabo H05RN-F 3G1 com um comprimento de 3 metros. Para ser conectado em uma caixa de instalação elétrica adequadamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,95kg / 1,29kg
Dimensões da caixa [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	840lm
Fluxo luminoso do luminária	686lm
Eficiência do luminária	85,8lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	< 20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética **A** / **E** / **EPREL**

Opcionalmente, o produto também está disponível:

- para temperatura de cor LED 2700K [I/I]
- para ângulos de feixe de 15D e 24D
- para uma cor diferente do produto (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e informações adicionais estão disponíveis após consulta com o Departamento de Vendas Norlys.

Corrente de pico	35mA / 60ms
------------------	-------------

Acessórios vendido separadamente

6434XX0009	Grampo
6435XX0009	Grampo
6436XX0009	Grampo
6729XX0009	Adaptador de montagem
145ZX0009	Caixa de conexão

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6624GR	GRAFITE	7016
6624BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.