
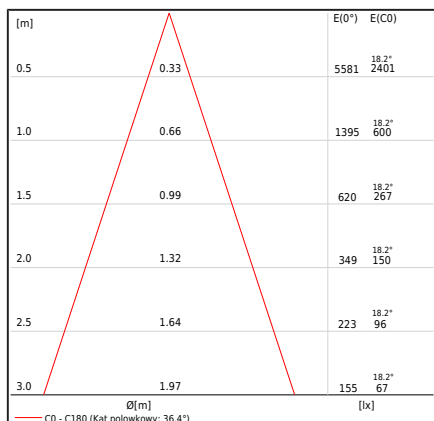
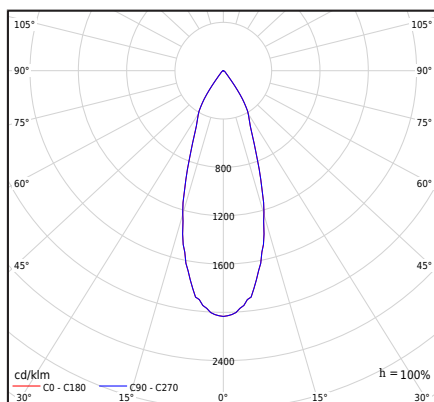


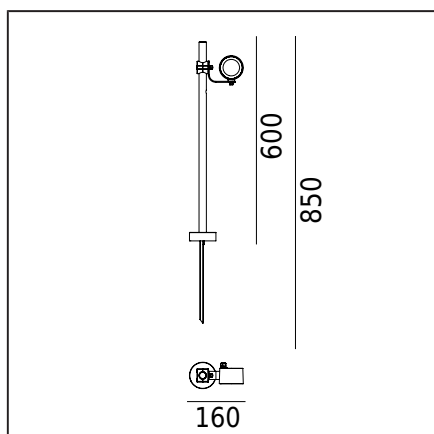

Тип светильника

Характеристики светильника

Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных замыслов. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Нержавеющая сталь
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,95kg / 1,29kg
Размеры коробки [см]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	840lm
Световой световой поток	686lm
Эффективность светильника	85,8lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток 35mA / 60ms

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6624GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6624BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.