
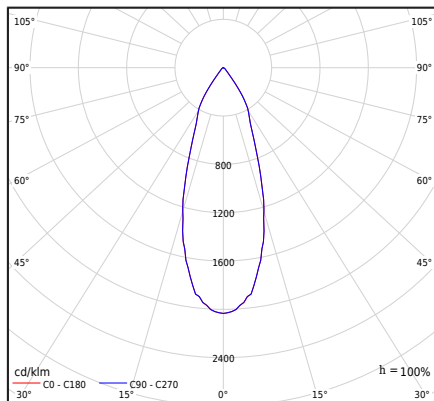


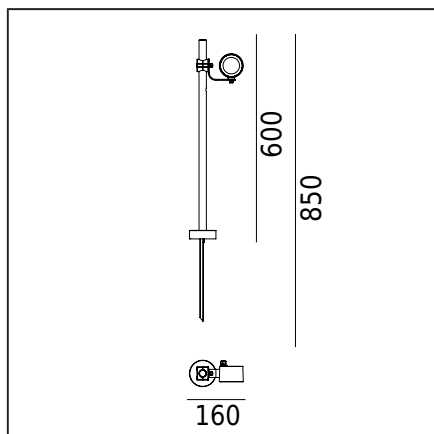

[m]		E(0°)	E(C0)
0.5	0.33	5581	18.2° 2401
1.0	0.66	1395	18.2° 600
1.5	0.99	620	18.2° 267
2.0	1.32	349	18.2° 150
2.5	1.64	223	18.2° 96
3.0	1.97	155	18.2° 67

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 36D uhlom lúča.
Charakteristiky svetidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj v zvislej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Nerezová oceľ
Metóda montáže	Svetidlo vybavené ramenom a hrotom (na vloženie do povrchov zeme). Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne.
Terminál	Svetidlo je vybavené káblom H05RN-F 3G1 s dĺžkou 3 metre. Na pripojenie do vhodne zvolenej elektroinštalácie krabice.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	0,95kg / 1,29kg
Rozmery krabice [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Príkon svetidla	8W
Svetelný tok lampy	840lm
Svetelný tok svetidla	686lm
Účinnosť svetidla	85,8lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svetidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	< 20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti **A** / **E** EPREL

Voliteľne je svetidlo tiež dostupné:

- pre LED farebnú teplotu 2700K [I/I]
- pre uhol vyžarovania 15D a 24D
- pre inú farbu svetidla (podľa farebnej škály RAL)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie sú k dispozícii po konzultácii s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	35mA / 60ms
---------------	-------------

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6434XX0009	Spona
6435XX0009	Spona
6436XX0009	Spona
6729XX0009	Adaptér na montáž
145ZX0009	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6624BL	ČIERNA	9005
6624GR	GRAFIT	7016

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.