
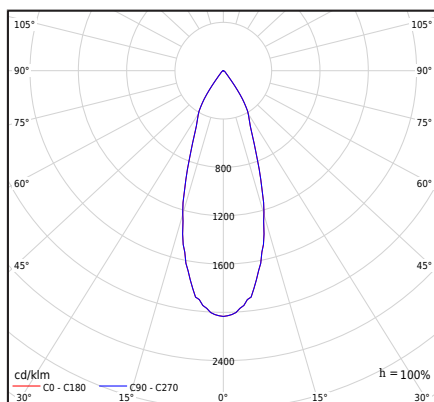


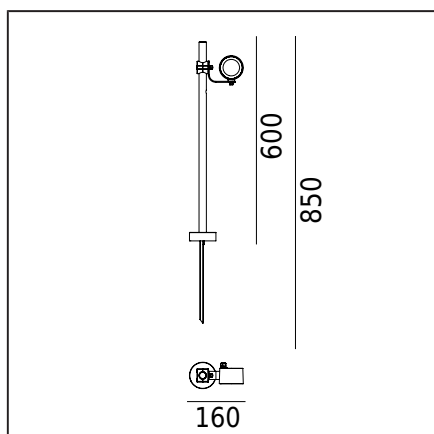

[m]	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
Beam diameter [m]	0.33	0.66	0.99	1.32	1.64	1.97
Beam diameter [ft]	18.2"	18.2"	18.2"	18.2"	18.2"	18.2"
Beam diameter [in]	2401	600	267	150	96	67

Тип светильника

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Нержавеющая сталь
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,95kg / 1,29kg
Размеры коробки [cm]	63,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность светильника	4W
Световой световой поток	389lm
Эффективность светильника	97,3lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Тa Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток 35mA / 60ms

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES
Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6626GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6626BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.