
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



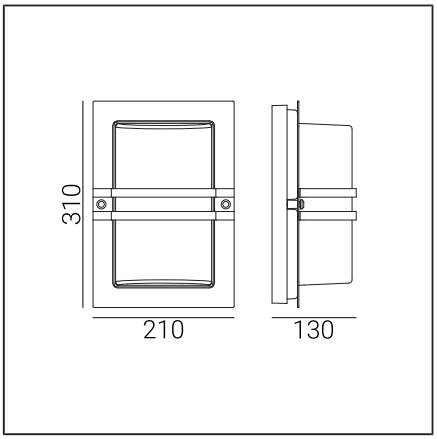

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem vybavené mikrovlnným pohybovým senzorem s twilight spínačem a funkcí udržení pohybu.

Obecné informace

Materiály	Přední část - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 138x50mm. Senzor pohybu vybaven potenciometry pro nastavení: - doby činnosti (od 5s do 30min.) - dosahu provozu (do 10m) - intenzity světla (od 2...50lux) Senzor je z výroby nastaven na maximální hodnoty. Princip činnosti senzoru pohybu je uveden v návodu k použití.
Terminál	Svorky pro připojení: max 3x2.5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1.5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...10.5mm.
Typ světelného zdroje	E27 lampa, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,16kg / 3,99kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozměry svítidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo spolu s Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K stmívatelnou LED žárovkou.

Náhradní díly

06660005	Stínítko - servisní sada
08652662	Těsnění.
4699200003	Senzor pohybu.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
665BL	ČERNÁ	9005
665ST	NEREZOVÁ OCEL	-
665GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se prosím seznamte s pokyny připojenými ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlení poskytujeme dodatečné informace na žádost zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Nebereme odpovědnost za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.