
# NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



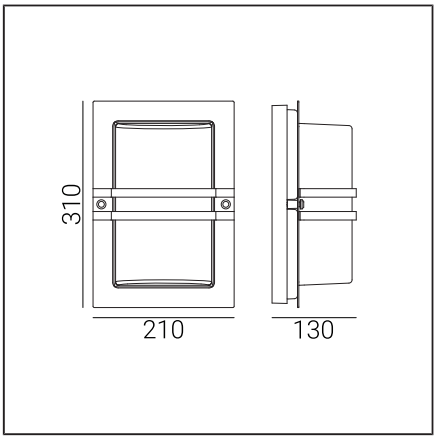


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Spredt lys. |
| Egenskaber ved armaturet | Plafon med moderne design udstyret med mikrobølge bevægelsessensor med skumringskontakt og bevægelsesopretholdelse. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning. |
| Monteringsmetode | Armaturmontering: 2 huller ø4,5mm, afstand 138x50mm.<br>Bevægelsessensor udstyret med potentiometre til indstilling af:<br>- driftstid (fra 5s til 30min.)<br>- rækkevidde (op til 10m)<br>- lysintensitet (fra 2...50lux)<br>Sensoren er fabriksindstillet til maksimale værdier.<br>Princip for bevægelsessensorens funktion er vedlagt i instruktionen. |
| Terminal | Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i en løkke maks 3x1,5mm².<br>Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | E27-lampe, mikrobølgesensor<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Lysstyring | Mikrobølge bevægelsessensor HC005S |
| Armaturens vægt netto / brutto | 3,16kg / 3,99kg |
| Boksdimensioner [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |
| Luminaiemål [cm] | 21cm x 13cm x 31cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Extern kontrol | Mikrobølge bevægelsessensor HC005S (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Armatur wattforbrug | LED max 9W |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Mulighed for at bestille armaturen sammen med Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K dæmpbar LED-lampe.

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06660005 | Lampeskærm - servicekit |
| 08652662 | Pakning. |
| 4699200003 | Bevægelsessensor. |

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 665ST | RUSTFRIT STÅL | - |
| 665BL | SORT | 9005 |
| 665GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen påbegyndes, bedes du gøre dig bekendt med instruktionsmanualen, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter anmodning fra kunden. Information om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Vi påtager os intet ansvar for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til de aktuelle tekniske oplysninger fra producenternes lyskilder. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er en naturlig forekomst og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.