
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



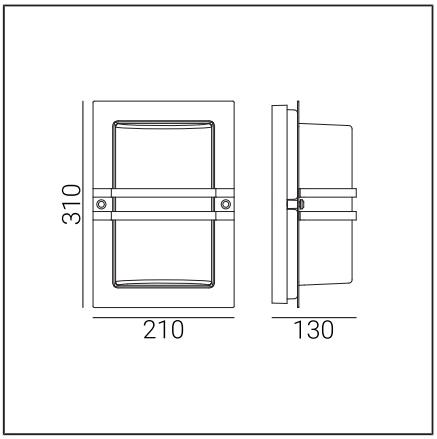

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga lakikinnitus, varustatud mikrolaine liikumisanduriga hämarikuslülitiga ja liikumise säilitamisega.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Kinnituslamp: 2 auku ø4,5mm, vahe 138x50mm. Liikumisandur, mis on varustatud potentsiomeetritega seadistamiseks: - tööaeg (alates 5s kuni 30min) - tööpiirkond (kuni 10m) - valguse intensiivsus (alates 2...50lux) Andur on tehases seadistatud maksimaalsete väärtuste peale. Liikumisanduri tööpõhimõte on lisatud juhendisse.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², valgusarmatuuri ühendamise võimalus silmuses max 3x1,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	E27 lamp, mikrolainete liikumisandur Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valguse juhtimine	Mikrolaine liikumisandur HC005S
Valgusti kaal neto / bruto	3,16kg / 3,99kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur HC005S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (hämardatav) LED-lambiga.

Varuosad

06660005	Lambivari - hoolduskomplekt
08652662	Tihend.
4699200003	Liikumisandur.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
665GA	KUUMTSINKIMINE	-
665BL	MUST	9005
665ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne installimise alustamist tutvuge palun valgusti juurde lisatud juhistega. Tulenenud valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname täiendavat teavet kliendi soovil. Soovitatavate valgusallikate teave tootjate andmete alusel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.