
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



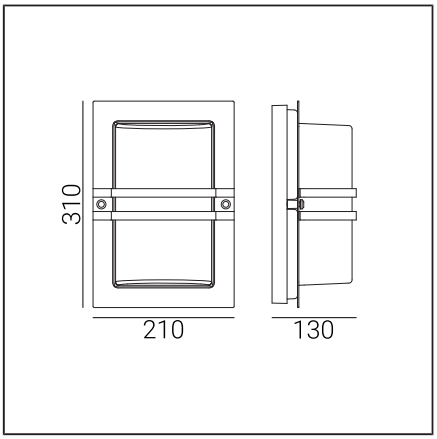

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Luminaria de techo de diseño contemporáneo equipada con un sensor de movimiento por microondas con interruptor crepuscular y retención de movimiento.

Información general

Materiales	Frontal - acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento en polvo. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 2 orificios ø4.5mm, espaciado 138x50mm. Sensor de movimiento equipado con potenciómetros para configurar: - tiempo de operación (de 5s a 30min.) - rango de operación (hasta 10m) - intensidad de luz (de 2...50lux) El sensor está configurado de fábrica en valores máximos. El principio de operación del sensor de movimiento se incluye en el manual de instrucciones.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27, sensor de movimiento por microondas Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Control de luz	Sensor de movimiento de microondas HC005S
Peso de la luminaria neto / bruto	3,16kg / 3,99kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Control externo	Sensor de movimiento por microondas HC005S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Posibilidad de pedir la luminaria junto con la lámpara LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (regulable).

Piezas de repuesto

06660005	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08652662	Junta.
4699200003	Sensor de movimiento.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
665ST	ACERO INOXIDABLE	-
665GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
665BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Información sobre las fuentes de luz recomendadas basada en los datos de los fabricantes. No nos responsabilizamos de la integridad y validez de la oferta, por lo que remitimos a la información técnica actual de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación que pueda ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.