
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.fr



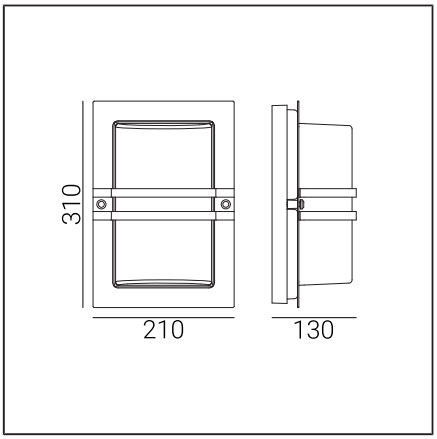

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de type plafond au design contemporain équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes avec interrupteur crépusculaire et maintien de mouvement.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,5mm, écartement 138x50mm. Capteur de mouvement équipé de potentiomètres pour réglage : - durée de fonctionnement (de 5s à 30min.) - portée (jusqu'à 10m) - intensité lumineuse (de 2...50lux) Le capteur est réglé en usine sur les valeurs maximales. Le principe de fonctionnement du capteur de mouvement est inclus dans le manuel d'instructions.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 avec détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Contrôle de l'éclairage	Capteur de mouvement micro-ondes HC005S
Poids du luminaire net / brut	3,16kg / 3,99kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Contrôle externe	Capteur de mouvement à micro-ondes HC005S (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander le luminaire avec la lampe LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Pièces détachées

06660005	Abat-jour - kit de service
08652662	Joint
4699200003	Capteur de mouvement.

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
665ST	ACIER INOXYDABLE	-
665GA	GALVANISATION À CHAUD	-
665SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. Informations sur les sources de lumière recommandées basées sur les données des fabricants. Nous déclinons toute responsabilité quant à la complétude et à la validité de l'offre, c'est pourquoi nous renvoyons aux informations techniques actuelles des fabricants de sources de lumière. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité de l'appareil.