
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



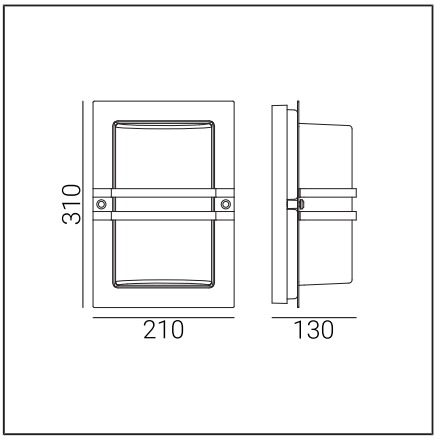

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων με διακόπτη λυκόφωτος και συγκράτηση κίνησης.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστινή πλευρά - ανοξείδωτος χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας εν βυθίσματι, χάλυβας με εποξειδική βαφή. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 τρύπες ø4,5mm, απόσταση 138x50mm. Ο αισθητήρας κίνησης είναι εξοπλισμένος με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση: - χρόνου λειτουργίας (από 5s έως 30min.) - εμβέλειας λειτουργίας (έως 10m) - έντασης φωτός (από 2...50lux) Ο αισθητήρας είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στο μέγιστο των τιμών. Η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα κίνησης περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Έλεγχος φωτισμού	Ανιχνευτής κίνησης μικροκυμάτων HC005S
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,16kg / 3,99kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Εξωτερικός έλεγχος	Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων HC005S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας του φωτιστικού μαζί με τη λάμπα Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K dimmable LED lamp.

Ανταλλακτικά

06660005	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08652662	Φλάντζα.
4699200003	Αισθητήρας κίνησης.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
665ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
665GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
665BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Πληροφορίες για προτεινόμενες πηγές φωτός με βάση τα δεδομένα των κατασκευαστών. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την πληρότητα και εγκυρότητα της προσφοράς, συνεπώς αναφερόμαστε στις τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών πηγών φωτός. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.