
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.it



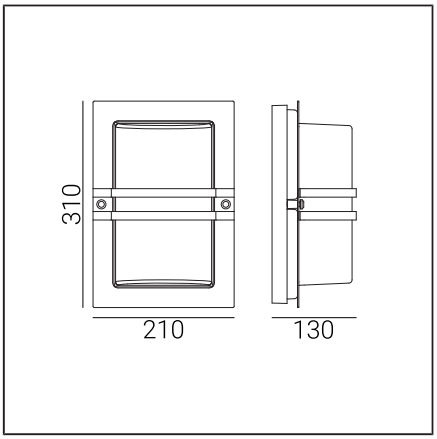

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada da soffitto di design contemporaneo equipaggiata con un sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e mantenimento del movimento.

Informazioni generali

Materiali	Fronte - acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø4,5mm, interasse 138x50mm. Sensore di movimento dotato di potenziometri per impostare: - tempo di funzionamento (da 5s a 30min.) - raggio d'azione (fino a 10m) - intensità luminosa (da 2...50lux) Il sensore è impostato di fabbrica sui valori massimi. Il principio di funzionamento del sensore di movimento è incluso nel manuale d'istruzioni.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x1,5mm². Cavo rotondo con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampadina E27, sensore di movimento a microonde Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Controllo della luce	Sensore di movimento a microonde HC005S
Peso apparecchio netto / lordo	3,16kg / 3,99kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde HC005S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Possibilità di ordinare l'apparecchio insieme alla lampada LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmerabile).

Parti di ricambio

06660005	Paralume - kit di servizio
08652662	Guarnizione.
4699200003	Sensore di movimento.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
665ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
665BL	NERO	9005
665GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. Informazioni sulle sorgenti luminose consigliate basate sui dati dei produttori. Non ci assumiamo la responsabilità della completezza e validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche in vigore dei produttori di sorgenti luminose. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.