
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.pl



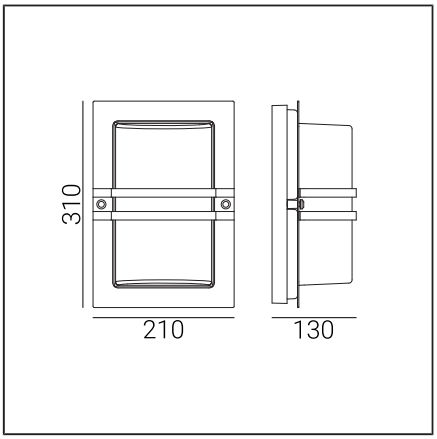

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu plafon o współczesnym wzornictwie wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu.

Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal nierdzewna, stal cynkowana ogniowo, stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Podstawa- odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory ø4,5mm, rozstaw 138x50mm. Czujnik ruchu wyposażony w potencjometry do ustawienia: - czasu działania (od 5s do 30min.) - zasięgu działania (do 10m) - natężenia światła (od 2...50lux) Fabrycznie czujnik nastawiony jest na makszymalne wartości. Zasada działania czujnika ruchu załączona w instrukcji.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa E27, mikrofalowy czujnik ruchu Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Mikrofalowy czujnik ruchu HC005S
Waga oprawy netto / brutto	3,16kg / 3,99kg
Wymiary pudełka [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Wymiary oprawy [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55..60
Sterowanie zewnętrzne	Mikrofalowy czujnik ruchu HC005S (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	LED max 9W
Moc oprawy	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemnialna).

Części zamienne

06660005	Klosz - zestaw serwisowy
08652662	Uszczelka.
4699200003	Czujnik ruchu.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
665BL0009	CZARNY	9005
665GA0009	OCYNK OGNIOWY	-
665ST0009	STAL NIERDZEWNA	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.